

## 25.450.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.450.5105 (253-705)</b>   |
| <b>Tanımı</b>  | 500 m³/h, Kanal tipi aspiratör |
| <b>Birimi</b>  | Adet                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  |
| <b>Fasikül</b> | Havalandırma ve Klima Tesisatı |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 14495,29     | 1725,49       | 862,75          |
| 2025-Kasım  | 14242,99     | 1710,69       | 855,35          |
| 2025-Ekim   | 14124,74     | 1668,15       | 834,08          |
| 2025-Eylül  | 13918,79     | 1615,89       | 807,95          |
| 2025-Ocak   | 11589,38     | 1396,88       | 698,44          |
| 2024        | 8897,50      | 1057,50       | 528,75          |
| 2023-2      | 5540,63      | 640,63        | 320,32          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3896,25      | 396,25        | 198,13          |
| 2022-3      | 2257,94      | 255,94        | 127,97          |
| 2022-2      | 2198,88      | 196,88        | 98,44           |
| 2022-1      | 1596,88      | 196,88        | 98,44           |
| 2021        | 900,00       | 69,00         | 34,50           |
| 2020        | 721,00       | 56,50         | 28,25           |
| 2019        | 540,00       | 48,00         | 24,00           |
| 2018        | 450,00       | 37,90         | 18,95           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

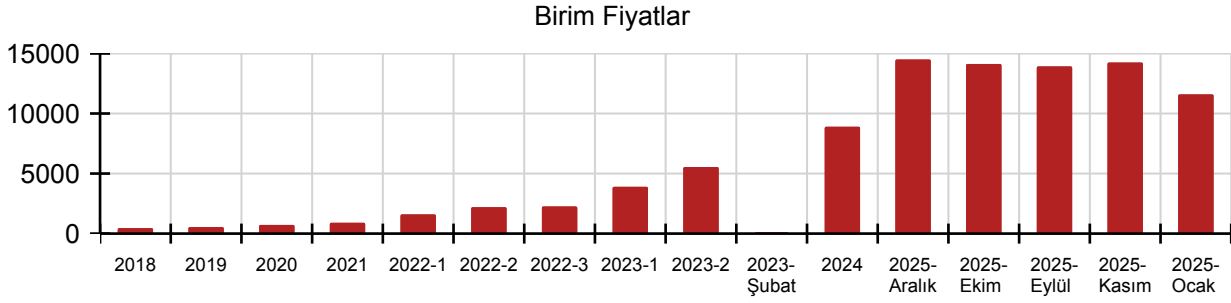

### Yapım Şartları

İki kanal arasına montajı yapılabilen, gövdesi galvanizli çelik sacdan veya elektrostatik toz boya ile boyanmış, elektrik bağlantıları fabrikada yapılmış, motoru ve elektrik bağlantı kutusu en az IP 44 koruma sınıfında olacaktır. Kanatlar geriye veya öne eğik tipte, rulmanlar ömür boyu bakım gerektirmeyen tipte olacaktır. Fan gövdesi, titreşim tutucu takozlar üzerine monte edilecek, fan çıkış ağzında koruyucu tel kafes bulunacaktır. Aksiyel fanlı hız kontrollü yapılarak fan devri değiştirilebilir, Fan motorları üzerinde standart termik koruma bulunan, Kanal tipi aspiratörün temini, montajı her türlü işçilik dâhil çalışır durumda teslimi. (Cihaz kapasitelerinde 100 Pa değerlerindeki hava debisi esas alınacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.450.5105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                      |        |          |
| 20.450.5105 |                 | 500 m³/H / Kanal Tipi Aspiratör (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                 | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                           | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                  | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.