KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.91.1001**
Tanımı	1,50 m yükseklikte sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	798,26	0,00	0,00
2025-Kasım	790,54	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	655,65	0,00	0,00
2024	498,74	0,00	0,00
2023-2	322,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	247,46	0,00	0,00
2022-3	199,96	0,00	0,00
2022-2	189,65	0,00	0,00
2022-1	154,15	0,00	0,00
2021	95,63	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

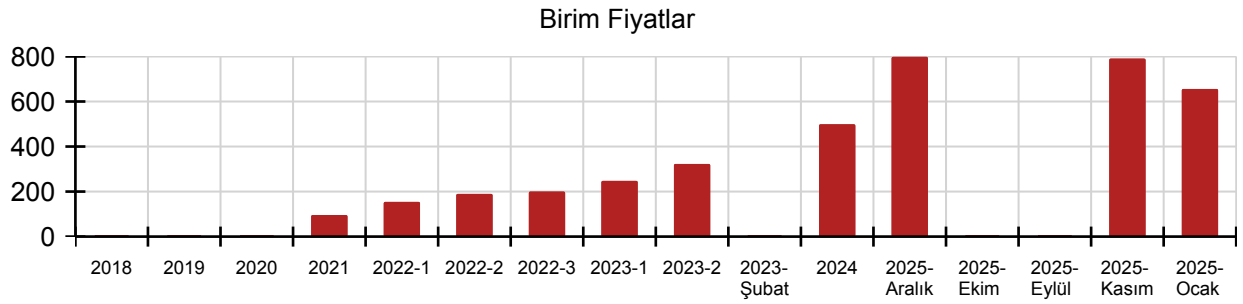

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre betonarme duvar, taş duvar, beton harpuşta, taş harpuşta vb. yüzey üzerine ortalama direk merkez aralıkları 2,50 mt mt olacak şekilde yüzeyin dağılmasını önleyecek biçimde önlem alınarak matkap ile delikler açılması, direklerin dübelli civatlarla sabitlenmesi ve direkler arasında panel tellerin montajı için gerekli bütün malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Çitin ön yüzü metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.91.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
19.100.1110	03.649/2	Matkabın 1 Saatlik ücreti	Saat	0,100000
10.480.1503	04.278/2E03	1,50 m yükseklikte, min. 3 bükümlü Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tel (Göz aralığı 50x150 mm, tel çapı Ø 4,5 mm) (TS EN 10223-4)	m	1,000000
10.480.1511	04.278/2K01	1,00 m yükseklikte Sıcak daldırma galvaniz üzeri, elektrostatik polyester toz boyalı 50x50x1,5 mm ebatlarında panel çit diregi (flansı min. 120x120x5 mm ebatlarında olan, UV dayanımlı kırılmaz plastik kapagı dahil)	Adet	0,450000
10.480.1521	04.278/2Z01	Klips (UV dayanımlı, kırılmaz plastik, profili kavrayan tırnaklı, montaj vidası dahil)	Adet	1,160000
10.200.4024	04.435/12D	M8x100 mm Gömlekli dübel (ST37 elektroliz galvaniz)	Adet	1,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.