

32.34.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.2-004

Tanımı 1kV, 3x6 mm² YVŞV K-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	92,93	82,68	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	393,59	336,29	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	102,53	92,18	0,00
2019	203,63	186,57	0,00
2013	83,01	74,69	0,00
2017	138,40	126,71	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	686,88	581,08	0,00
2016	129,07	117,99	0,00
2020	215,13	195,65	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	156,62	142,92	0,00
2021	239,09	213,95	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

32.34.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

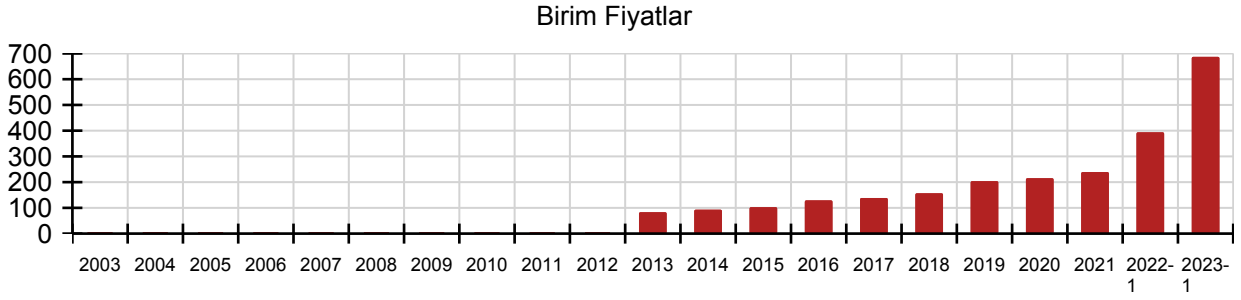

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.