

## 38.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 38.2-002

**Tanımı** 8-15 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)

**Birimi** Tk.

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	138,45	101,52	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	213,47	160,39	0,00
2015	171,97	125,30	0,00
2020	342,63	265,97	0,00
2017	230,37	172,24	0,00
2021	393,28	290,84	0,00
2014	160,81	112,38	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	323,01	253,61	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	705,79	457,16	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1320,45	789,80	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	255,06	194,28	0,00

## 38.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

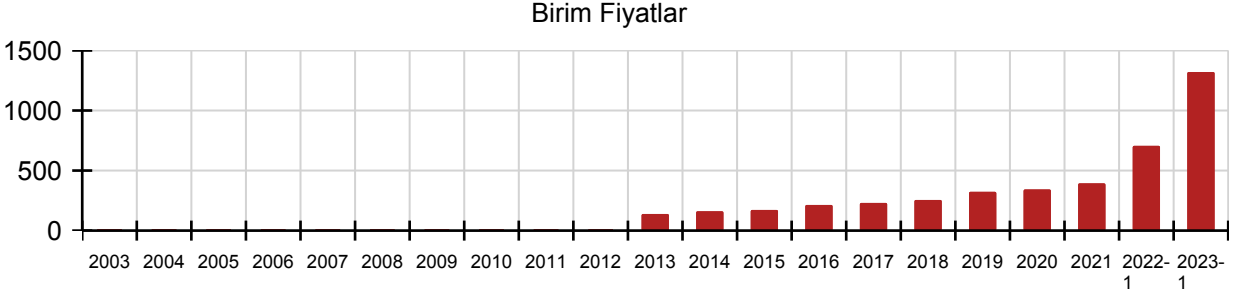

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (civata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

## 38.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.