

38.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	38.2-004
Tanımı	26-40 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	2288,73	914,28	0,00
2013	213,18	117,52	0,00
2016	323,16	185,66	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1173,19	529,21	0,00
2024	3400,76	1566,67	0,00
2015	265,95	145,05	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	382,33	224,90	0,00
2014	255,55	130,09	0,00
2020	506,44	307,89	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	473,33	293,58	0,00
2021	602,01	336,68	0,00
2017	349,96	199,39	0,00

38.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

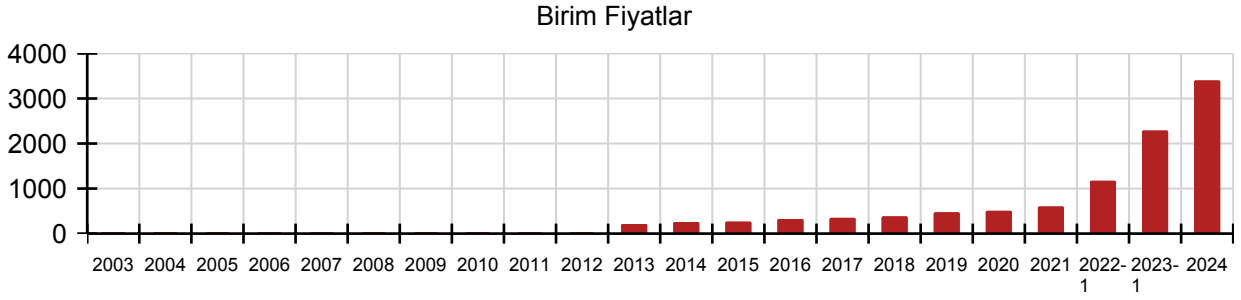

Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (civata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

38.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.