

38.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	38.2-005
Tanımı	41-50 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)
Birimi	Tk.
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	229,56	126,29	0,00
2014	275,25	139,81	0,00
2016	347,95	199,53	0,00
2024	3663,47	1683,67	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	376,81	214,28	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	286,39	155,88	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2466,20	982,56	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1263,87	568,73	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	411,63	241,69	0,00
2019	509,54	315,51	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	648,24	361,83	0,00
2020	545,20	330,88	0,00

38.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

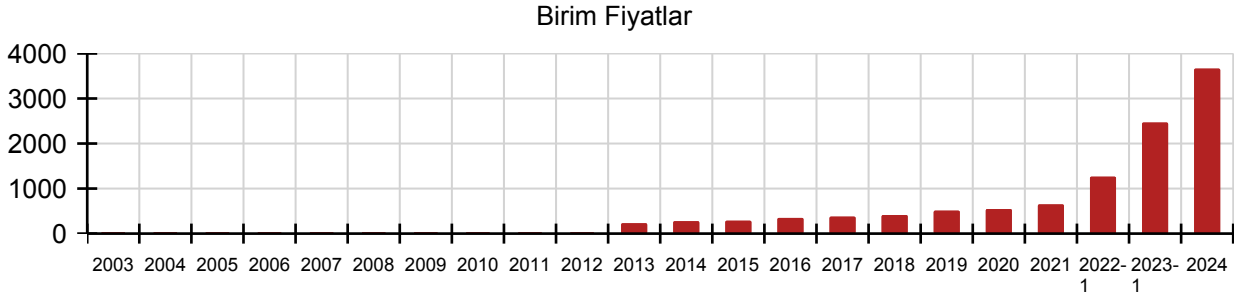

Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (civata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

38.2-005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.