

39.3.a-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	39.3.a-002
Tanımı	40-100 A Monofaze Pako Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	31,06	17,11	0,00
2017	51,00	29,03	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	47,11	27,04	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	74,95	42,75	0,00
2022-1	188,52	77,06	0,00
2014	37,25	18,94	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	335,61	133,13	0,00
2020	79,19	44,83	0,00
2015	38,76	21,12	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	55,73	32,75	0,00
2021	95,91	49,03	0,00

39.3.a-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

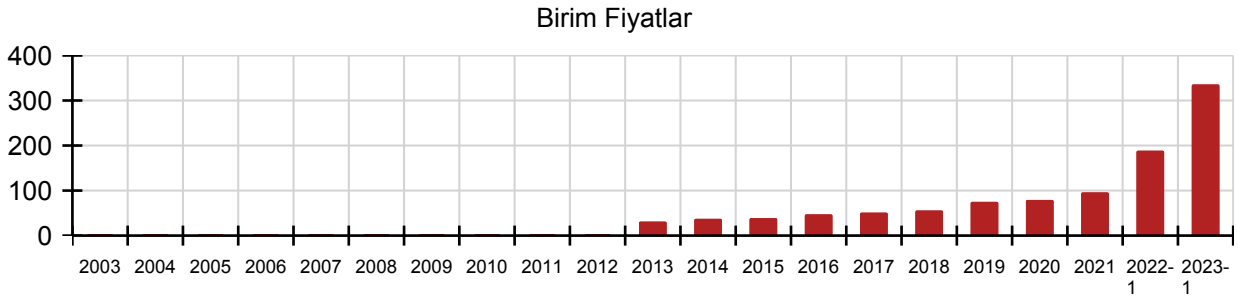

Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımli platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.a-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.