

### 39.3.c-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>39.3.c-001</b>
<b>Tanımı</b>	10-32 A Trifaze Enversör Pako Şalter
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	34,00	18,94	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	35,63	21,12	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	69,22	42,75	0,00
2020	73,08	44,83	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	168,69	77,06	0,00
2013	28,59	17,11	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	87,57	49,03	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	43,54	27,04	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	299,59	133,13	0,00
2017	47,10	29,03	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	51,64	32,75	0,00

### 39.3.c-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiđi

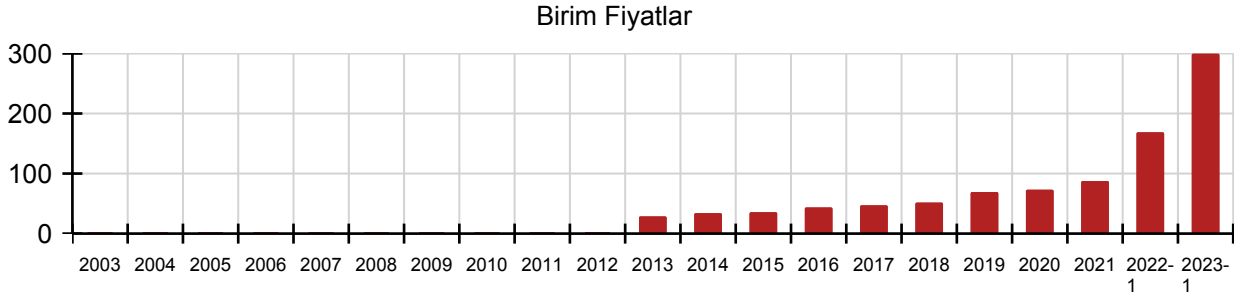

#### Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımli platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

### 39.3.c-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.