

### 39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>39.3.c-002</b>
<b>Tanımı</b>	40-100 A Trifaze Enversör Pako Şalter
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	66,98	17,11	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	157,74	42,75	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	167,55	44,83	0,00
2016	98,72	27,04	0,00
2017	107,52	29,03	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	475,08	77,06	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	856,18	133,13	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	84,14	21,12	0,00
2014	84,34	18,94	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	216,42	49,03	0,00
2018	114,82	32,75	0,00

### 39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Birim Fiyatları Grafiđi

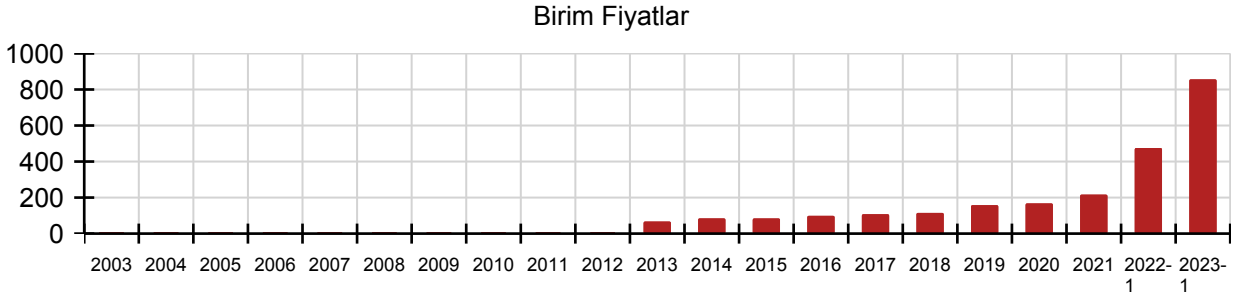

#### Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımli platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

### 39.3.c-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.