

39.3.c-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	39.3.c-003
Tanımı	160-200 A Trifaze Enversör Pako Şalter
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2014	89,40	18,94	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	121,16	32,75	0,00
2015	89,01	21,12	0,00
2016	104,26	27,04	0,00
2017	113,58	29,03	0,00
2020	177,03	44,83	0,00
2021	229,35	49,03	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	912,04	133,13	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	166,62	42,75	0,00
2022-1	505,83	77,06	0,00
2013	70,83	17,11	0,00

39.3.c-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

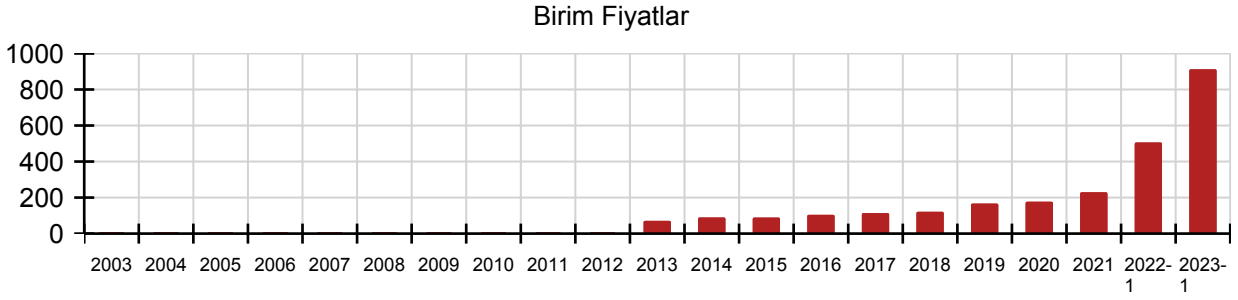

Yapım Şartları

a,b) Malzeme, Montaj: Şartnamesine, standardına ve projesine uygun pako şalterler özel alaşımli platin kontaklı olacak, şalterin tahrik mili üzerinde bulunan kumlar, kontakları tam yük altında gecikmesiz olarak aynı anda açıp kapama özelliğinde olacaktır. Pako şalterin temini, montajı her nev'i malzeme ve işçilik dahildir.

39.3.c-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.