

32.34.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.2-008
Tanımı	1kV, 3x35c mm ² YVŞV K-Muf
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	324,77	286,11	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	344,22	300,06	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	206,03	180,92	0,00
2013	133,39	114,52	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	220,81	194,30	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1130,85	891,05	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	250,22	219,17	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	385,12	328,14	0,00
2022-1	645,67	515,80	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	150,01	126,78	0,00
2015	164,81	141,35	0,00

32.34.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

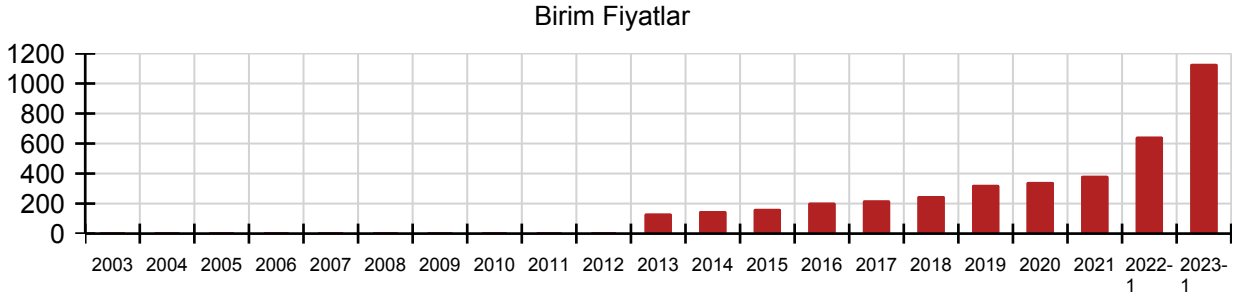

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.2-008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.