

32.34.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34.2-020
Tanımı	1kV, 3x35c/16 mm ² YVŞV K-Muf
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	381,98	342,68	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	404,24	359,35	0,00
2013	156,36	137,19	0,00
2016	242,26	216,74	0,00
2017	259,69	232,75	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	294,07	262,51	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	749,64	617,62	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1310,91	1067,15	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	450,88	392,95	0,00
2014	175,48	151,87	0,00
2015	193,16	169,33	0,00

32.34.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

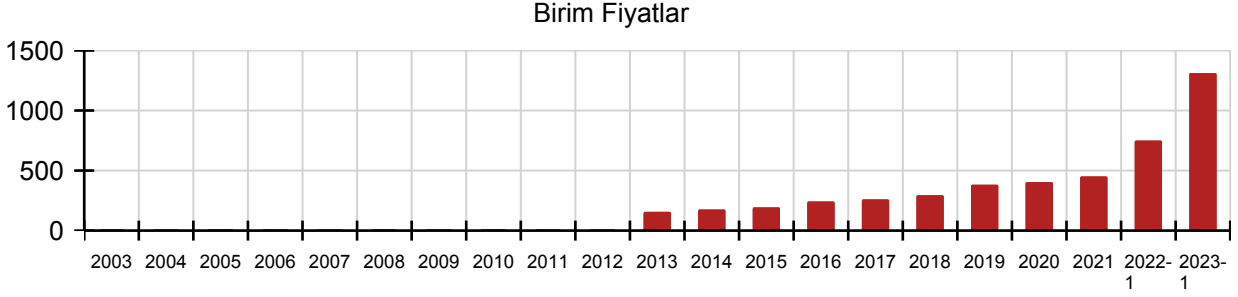

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.2-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.