

## 25.622.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.622.1103 (465-203)</b>                   |
| <b>Tanımı</b>  | 1400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                  |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 62632,25     | 1532,25       | 766,13          |
| 2023-2 | 46140,63     | 928,13        | 464,07          |
| 2023-1 | 36452,13     | 577,13        | 288,57          |
| 2022-3 | 34527,94     | 372,94        | 186,47          |
| 2022-2 | 34441,88     | 286,88        | 143,44          |
| 2022-1 | 17536,88     | 286,88        | 143,44          |
| 2021   | 11576,63     | 188,16        | 94,08           |
| 2020   | 8574,55      | 154,25        | 77,13           |
| 2019   | 6761,45      | 131,29        | 65,65           |
| 2018   | 5570,00      | 78,00         | 39,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.622.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

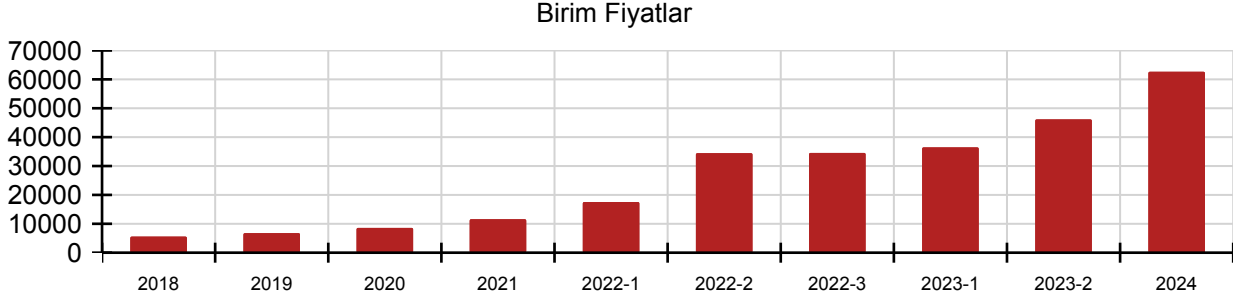

### Yapım Şartları

Faydalı hacmi ve motor gücü aşağıda belirtilen değerlerde kapıları ve gövdesi çift cidarlı, içi ve dışı 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iki cidar arası poliüretan izolasyonlu, cam kısımları her biri 4 mm kalınlıkta çift camlı sızdırmaz şekilde tespit edilmiş, çevresi 304 kalite 18/8 CR-Ni'den yapılmış içerisinde yeteri kadar özel paslanmaz çelik telden yapıp plastik kaplanmış veya cam raf, iç aydınlatmaları bulunan vitrin tipi buzdolabının işyerinde temini, yerine montajı.

## 25.622.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                |        |          |
| 20.622.1103 |                 | 1400x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma Dolapları (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                           | Saat   | 2,700000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                     | Saat   | 2,700000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                            | Saat   | 2,700000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.