

32.14.4-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.14.4-014

Tanımı 3x95ş/16 mm², 8.7/15 KV YXC7V (N2XSJ) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI)
(beton kanala, direğe, duvara)

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	89,85	12,64	7,14
2016	105,74	18,59	10,76
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	114,00	20,23	11,73
2022-1	690,34	58,34	33,56
2019	158,07	30,86	17,80
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	187,40	32,60	18,95
2012	0,00	0,00	0,00
2014	98,15	14,01	7,92
2023-1	1074,44	101,99	58,58
2015	99,31	15,08	8,59
2018	121,28	23,23	13,43
2006	0,00	0,00	0,00
2021	237,06	35,88	21,03

32.14.4-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

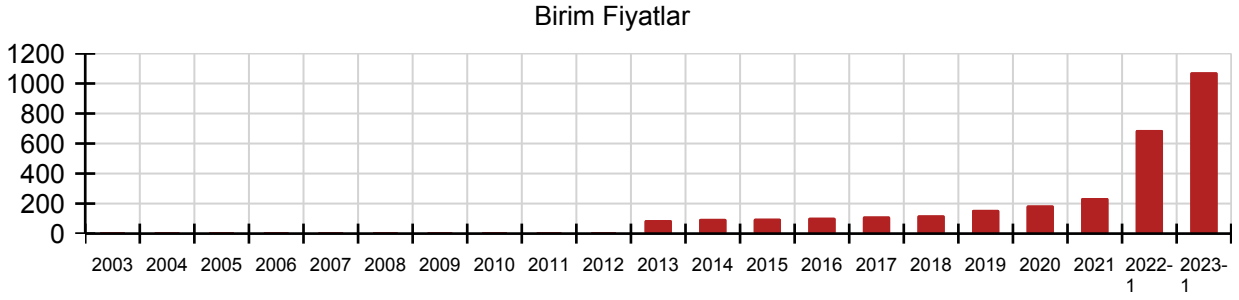

Yapım Şartları

a) Malzeme [T.E.K. şartnamesine göre OG'de XLPE (çapraz bađlı polietilen) yalıtkanlı kablo öngöröldüđünden PVC yalıtkanlı kablolar T.E.K. tesislerinde kullanılmamaktadır.]

32.14.4-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.