

## 25.635.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.635.2102 (503-312)

**Tanımı** Silindir Çapı Ø mm: 550-600 Boyu mm: 1800, Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta),  
SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNASI

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 173822,15    | 5322,15       | 2661,08         |
| 2023-2 | 142551,08    | 3301,08       | 1650,54         |
| 2023-1 | 113514,48    | 2139,48       | 1069,74         |
| 2022-3 | 108588,38    | 1503,38       | 751,69          |
| 2022-2 | 108309,18    | 1224,18       | 612,09          |
| 2022-1 | 65980,25     | 1080,25       | 540,13          |
| 2021   | 45571,69     | 686,46        | 343,23          |
| 2020   | 33039,20     | 572,50        | 286,25          |
| 2019   | 26053,48     | 489,15        | 244,58          |
| 2018   | 21480,00     | 696,00        | 348,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.635.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

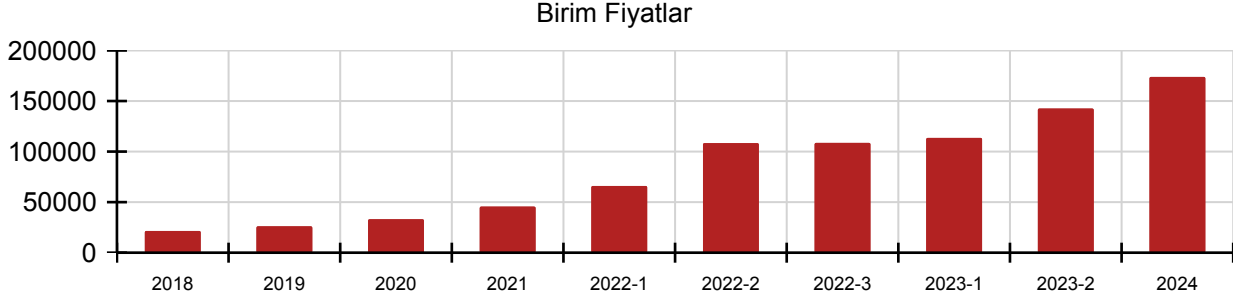

### Yapım Şartları

2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin Piyasaya arz ve hizmete sunma (Bölüm II, Madde 5- (1)) başlığı altında belirtilen şartlara haiz, 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır. Aşağıda belirtilen boy ve çaplarda üzeri korozyona karşı koruma malzemesi ile kaplı, silindiri sıcaklığa ve sürtünmeye dayanıklı yüzeyi nomex (En az 4 mm kalınlığında, 200 ? °C dereceye dayanıklı K-435 polyester) bantlı, hız ayar ve parmak koruma güvenlik sistemi ile donatılmış, nem ve buhar toplayıcı davlumbazı olan, buhar sistemli veya elektrik ısıtma sistemli, buhar jeti ile donatılmış, elektrik kesintilerinde makinadan çamaşırı çıkarmak için manuel işletme koluna sahip, Acil durumlarda makineyi durduran acil stop butonu bulunan, ütü silindiri boyunda bantla çamaşır verme hazne veya tablalı makinanın kumanda paneli ile birlikte işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.635.2102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                    |        |          |
| 20.635.2102 |                 | Silindir Çapı Ø mm 550 - 600 Boyu mm 1800 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir Ütü Makinası (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 7,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                         | Saat   | 7,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                | Saat   | 7,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                           | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.