

## 32.34-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.34-018

**Tanımı** 1kV, 3x16 mm<sup>2</sup> NYY K-Muf

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	100,27	85,93	0,00
2017	165,93	145,78	0,00
2019	244,03	214,64	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	123,88	106,05	0,00
2014	112,78	95,12	0,00
2016	154,84	135,75	0,00
2018	188,03	164,43	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	258,66	225,09	0,00
2022-1	485,61	386,87	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	850,86	668,54	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	289,45	246,13	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 32.34-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

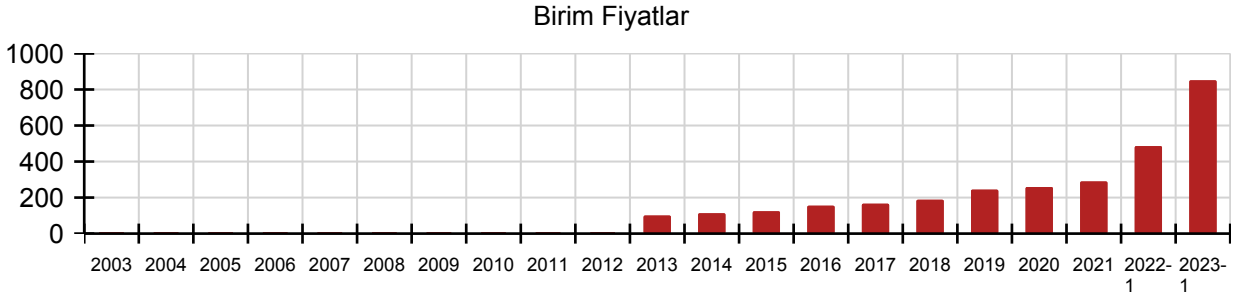

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.34-018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.