

32.34-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34-019

Tanımı 1kV, 3x25c mm² NYY K-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	128,86	114,52	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	333,63	300,06	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	614,54	515,80	0,00
2017	214,45	194,30	0,00
2021	371,46	328,14	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	242,77	219,17	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	200,01	180,92	0,00
2023-1	1073,37	891,05	0,00
2015	159,18	141,35	0,00
2014	144,44	126,78	0,00
2019	315,50	286,11	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

32.34-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

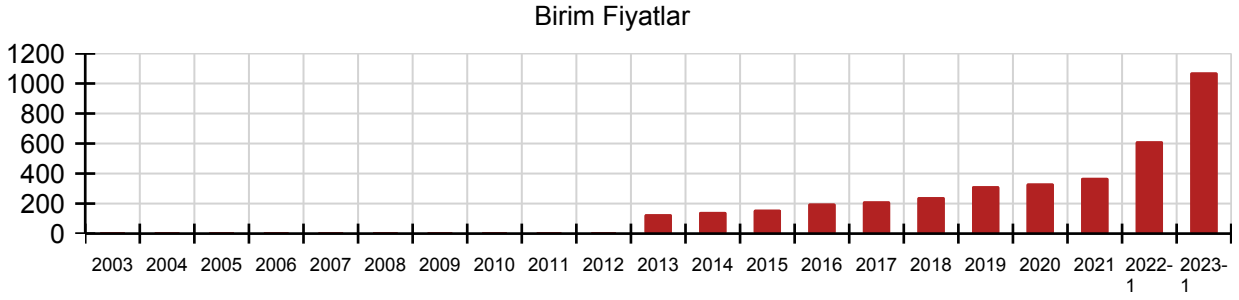

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34-019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.