

32.34-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34-020

Tanımı 1kV, 3x35c mm² NYY K-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	325,52	286,11	0,00
2020	345,08	300,06	0,00
2013	133,74	114,52	0,00
2022-1	648,18	515,80	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	221,32	194,30	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	250,82	219,17	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	206,50	180,92	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1135,49	891,05	0,00
2021	386,23	328,14	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	165,25	141,35	0,00
2014	150,45	126,78	0,00

32.34-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

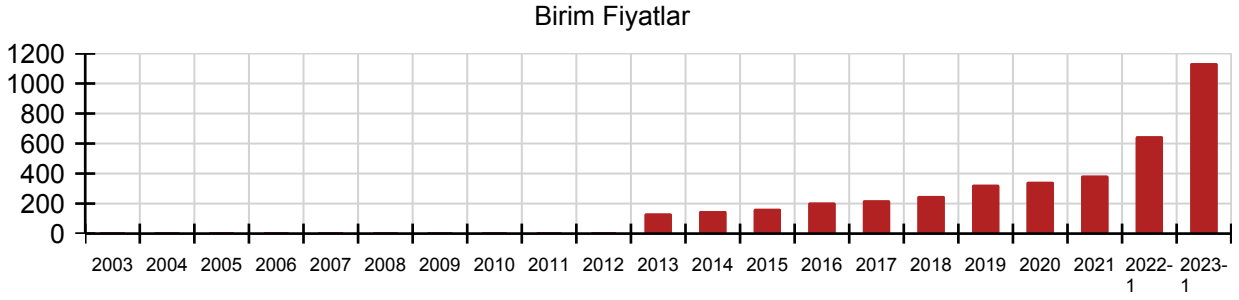

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34-020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.