

32.34-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34-032

Tanımı 1kV, 3x35c/16 mm² NYY K-Muf

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	260,17	232,75	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	382,67	342,68	0,00
2013	156,70	137,19	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	242,70	216,74	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1315,17	1067,15	0,00
2022-1	751,94	617,62	0,00
2014	175,89	151,87	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	294,62	262,51	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	405,02	359,35	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	451,89	392,95	0,00
2015	193,59	169,33	0,00

32.34-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

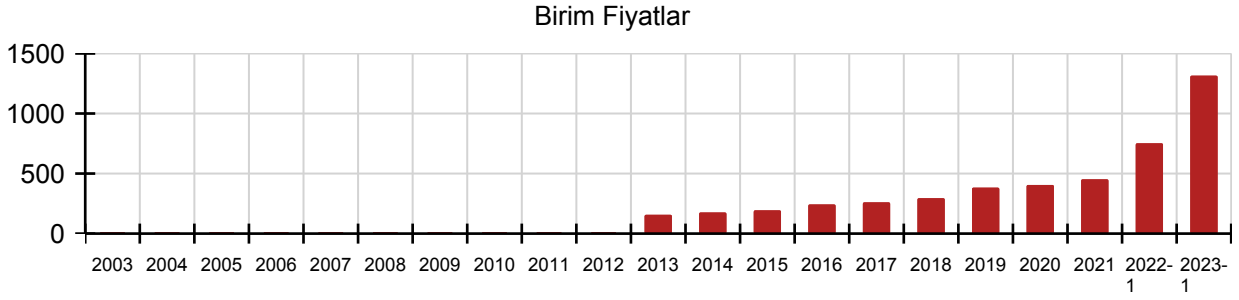

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34-032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.