

32.34-034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	32.34-034
Tanımı	1kV, 3x70s/35c mm ² NYY K-Muf
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2017	260,93	232,75	0,00
2014	176,55	151,87	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	157,23	137,19	0,00
2015	194,26	169,33	0,00
2018	295,51	262,51	0,00
2019	383,77	342,68	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	243,42	216,74	0,00
2022-1	755,65	617,62	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	406,29	359,35	0,00
2023-1	1322,03	1067,15	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	453,52	392,95	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

32.34-034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

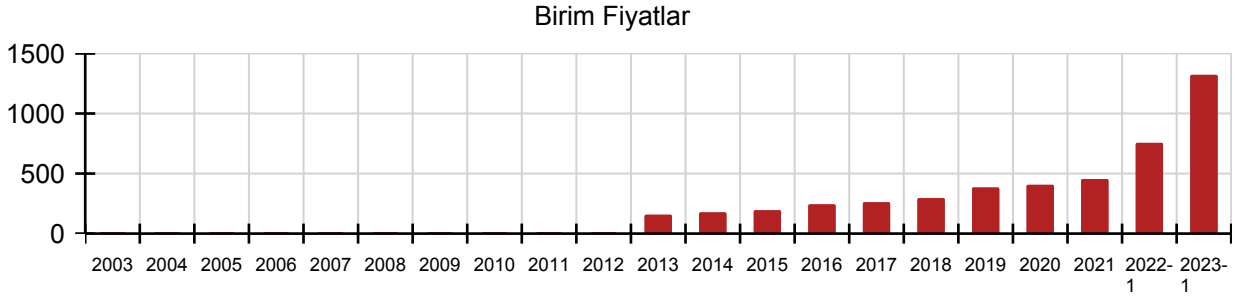

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34-034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.