

### 30.2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>30.2.4</b>
<b>Tanımı</b>	95 mm <sup>2</sup> (865.20 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi.
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2017	38,45	14,16	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	34,38	13,18	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	31,24	10,30	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	59,12	20,87	0,00
2013	27,10	8,33	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	301,85	64,93	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	29,42	9,23	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	169,52	37,66	0,00
2018	42,88	15,98	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	60,56	21,89	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	74,91	23,95	0,00

## 30.2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

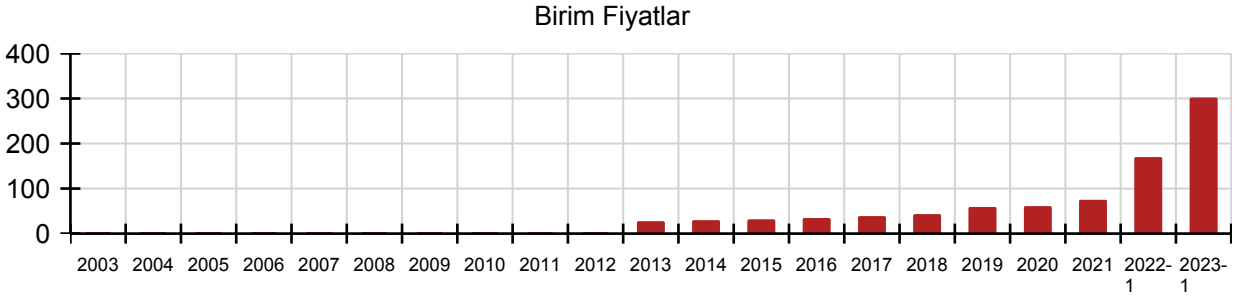

### Yapım Şartları

b) Montaj: Kullanılan izoleli topraklama kablosunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, topraklama levhasından itibaren İrtibat noktasına montajı ve irtibatı, şartname esaslarına göre 70cm derinliğinde toprak içine, direğe veya binaya döşenmesi için lüzumlu hafriyat yapılması, tespit kroşeleri, galvanizli geçit boruları, cıvata, somun, vs. gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir.

İşletme topraklamasının direk tepesi irtibatı; topraklama yönetmeliğine uygun kesitte som bakır veya muadili (galvanizli şerit) ile yapılacaktır. Buna ait bütün malzeme ve işçilik birim fiyatına

a) Malzeme: Poz 30.'da belirtilen özelliklerde 2mt uzunluğunda sıcak daldırma galvanizli topraklama elektrodu (kazığı) ve 5mt uzunluğunda sıcak daldırma galvanizli topraklama şeridi veya 70mm<sup>2</sup> galvanizli örgülü çelik halat.

NOT : dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 30.2.4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.