

32.11.3.1-15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.11.3.1-15

Tanımı 300 mm, Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde) yönlendirilebilir yatay delgi (HDD) metodu ile delik açılması

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 456,99 | 456,99 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 455,06 | 455,06 | 0,00 |
| 2018 | 1034,84 | 1034,84 | 0,00 |
| 2017 | 547,10 | 547,10 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 293,00 | 293,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 369,24 | 369,24 | 0,00 |
| 2011 | 317,22 | 293,00 | 0,00 |
| 2015 | 431,95 | 431,95 | 0,00 |
| 2014 | 431,88 | 431,88 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.11.3.1-15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

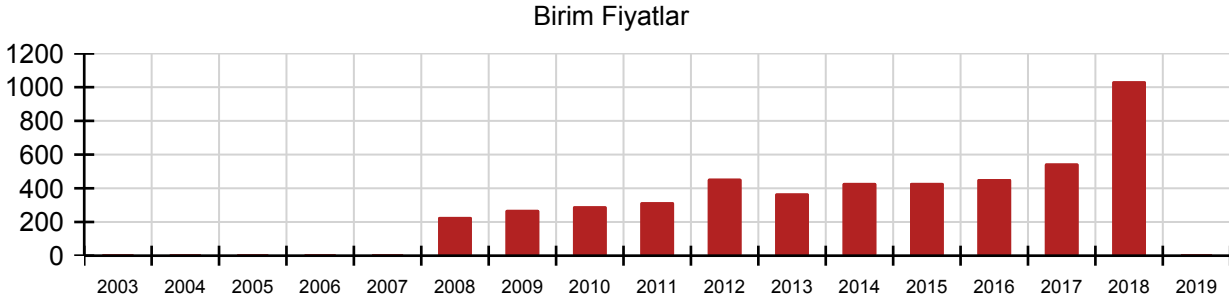

Yapım Şartları

b) Montaj: Açık kazı yapılmadan yönlendirilebilir yatay sondaj makinesi (her türlü teknolojik özelliğe sahip) ile delme yapılarak karayolu, demiryolu, nehir vb. yapılar altından, her türlü zeminde, mevcut yapıların yapısal özelliğini bozmadan kablo muhafaza borusu geçirilmesi, işyerinde hiçbir kazı artığı vb. bırakılmaması, her türlü emniyet tedbirlerinin alınması, kusur durumunda gerekli kazıların yapılması ve geri doldurulması, zarar verilen yeraltı ve yerüstü tesisatların, üst yapının ve yeşil alanların eski haline getirilmesi, iş için gerekli tüm ekip ve ekipmanın temini. İşyerine nakli, indirilmesi ve kurulması, işlerini kapsar. Bu iş için yapılan ilave işlere (fazla kazı yapılması, fazla malzeme veya fazla işçi kullanılması) hiçbir poz altında ilave bedel ödenmez. Kullanılan kablo muhafaza borusu ait olduğu pozdan ödenir. Her türlü işçilik, malzeme ve nakliye bedeli ile iş yeri yatay ve düşey taşıma, montaj bedeline dâhildir. Ölçüsü zemine sürülen borunun uzunluğudur.(mt) Uzunluk, delik çapı, boy kesit vs. özelliklerin gösterildiği tutanak ilgili idare, yüklenici ve yönlendirilebilir yatay delgi yöntemiyle işi yapan firma tarafından müştereken tanzim edilecektir. Her türlü işçilik, malzeme ve nakliye bedeli ile iş yeri yatay ve düşey taşıma, %25 müteahhit karı montaj bedeline dahildir. Ölçü: Zemine sürülen borunun uzunluğudur.(metre)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.11.3.1-15 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.