

## 25.330.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.330.3111 (219-1411)</b>                                                            |
| <b>Tanımı</b>  | 250 Ø mm, Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                            |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 37500,25     | 912,75        | 456,38          |
| 2023-2 | 27653,13     | 553,13        | 276,57          |
| 2023-1 | 19686,38     | 336,38        | 168,19          |
| 2022-3 | 16332,36     | 216,94        | 108,47          |
| 2022-2 | 16282,30     | 166,88        | 83,44           |
| 2022-1 | 9254,38      | 166,88        | 83,44           |
| 2021   | 4933,51      | 109,34        | 54,67           |
| 2020   | 3948,94      | 89,60         | 44,80           |
| 2019   | 2935,01      | 76,24         | 38,12           |
| 2018   | 2310,00      | 59,00         | 29,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

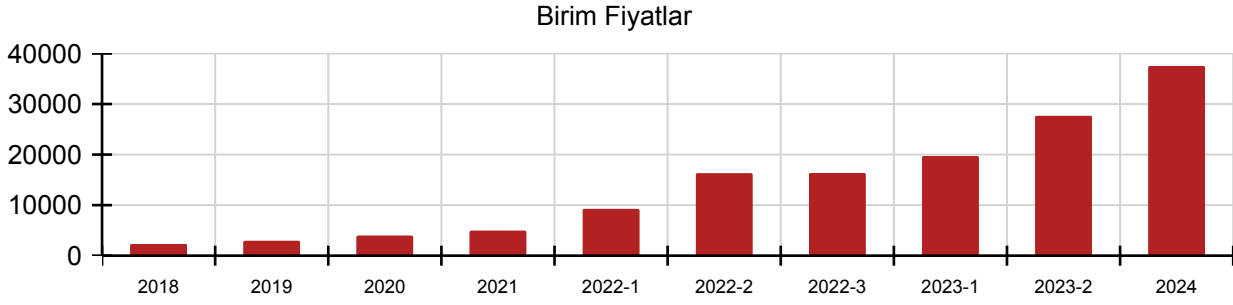

### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, akaryakıt devrelerinde, dilatasyon geçişleri, sismik hareketlerin kompanzasyonunda kullanılmak üzere, çift körüklü (ondülasyonlu) açısız, yanal ve eksenel hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı, limit çubuklu genleşme parçalarının temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. PN 16, eksenel 30 mm, yanal 75 mm hareketli kompensatör.

## 25.330.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                             |        |          |
| 20.330.3111 |                 | 250 Ø mm. / Çift körüklü, açısız, yanal, eksenel hareketli genişleme Parçası (kompansatör) / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                              |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                        | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                  | Saat   | 2,100000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                         | Saat   | 2,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.