

## 25.622.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.622.1502 (465-806)</b>                           |
| <b>Tanımı</b>  | 3 kapılı , en az 300 litre Tezgah Tipi Derin Dondurucu |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                          |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 70557,25     | 1532,25       | 766,13          |
| 2023-2 | 50940,63     | 928,13        | 464,07          |
| 2023-1 | 38752,13     | 577,13        | 288,57          |
| 2022-3 | 38537,44     | 372,94        | 186,47          |
| 2022-2 | 38451,38     | 286,88        | 143,44          |
| 2022-1 | 25986,88     | 286,88        | 143,44          |
| 2021   | 17961,04     | 188,16        | 94,08           |
| 2020   | 13295,00     | 154,25        | 77,13           |
| 2019   | 10902,40     | 131,29        | 65,65           |
| 2018   | 9010,00      | 253,00        | 126,50          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.622.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı

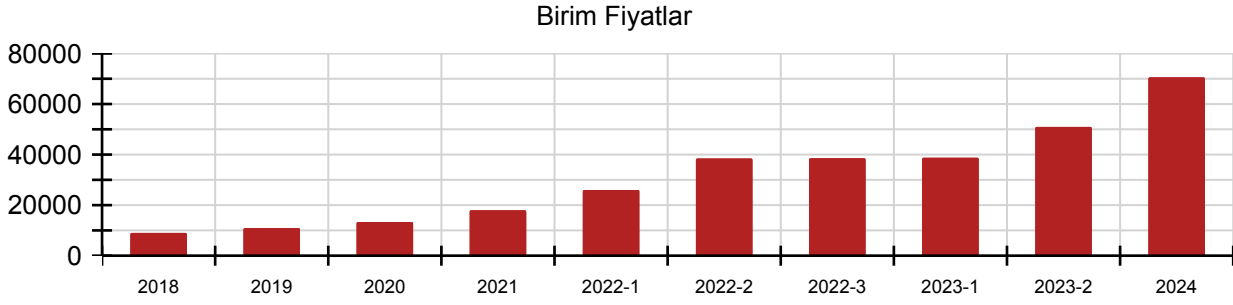

### Yapım Şartları

İç Isı değeri -18/-22 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile, otomatik defrost tertibatı bulunan, izolâsyon kalınlığı min. 50 mm olan, diğer özellikleri BFT 25.622.1400'ün aynı olan, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı dijital termostat kontrollu derin dondurucunun işyerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

## 25.622.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                            | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                               |        |          |
| 20.622.1502 |                 | 3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                          | Saat   | 2,700000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                    | Saat   | 2,700000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                           | Saat   | 2,700000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.