

## KTB.30.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.30.1014

**Tanımı** Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Aleve Dayanıklı Boya ile Boyanması (90 Dakika Yanmazlık Sağlayan Boya ile)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	582.43	0.00	0.00
2025-Kasım	576.01	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	471.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.30.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

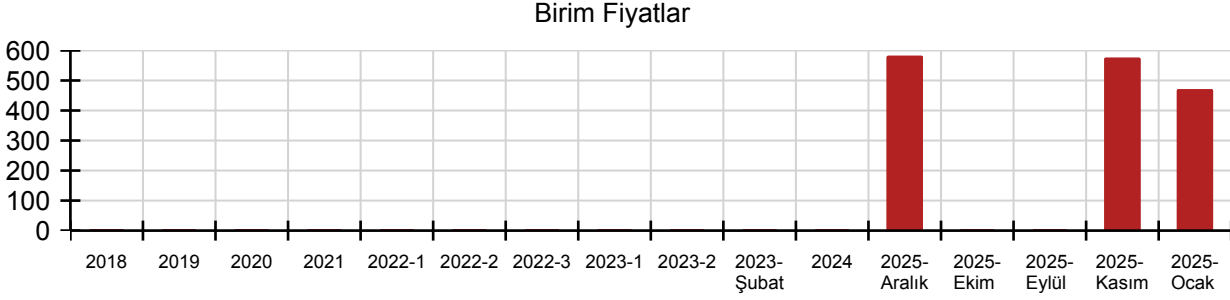

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Onaylı projesine uygun olarak yeni yapılmış veya mevcut demir imalatın zımpara ve tel fırça ile pas, yağ, kir, çapak vb. yabancı maddelerden temizlenmesi, bir kat antipas ile boyanması, antipasın kurumamasından sonra açık aleve dayanıklı boya ile iki kat boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Boyanan imalatın korkuluk olması halinde korkuluğun ön yüzü metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir. Boşluklar düşülmez. Korkuluk haricindeki imalatların boyanması halinde demir yüzeyler ayrı ayrı hesaplanarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.30.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0.200000
10.300.1175		Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	lt	0.100000
		1.KAT		
10.300.1511	04.506/A10	Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya	kg	0.100000
		2.KAT		
10.300.1511	04.506/A10	Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya	kg	0.100000
		İşçilik		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0.750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0.400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.