

## KTB.95.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.95.3003

**Tanımı** METAL KAPI DEDEKTÖRÜ

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	27777.46	6561.66	3280.83
2025-Kasım	26849.39	6505.35	3252.68
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	21891.69	5312.00	2656.00
2024	20932.50	3216.00	1608.00
2023-2	11732.29	1340.00	670.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	9421.00	1000.00	500.00
2022-3	23122.20	1639.55	819.78
2022-2	23122.20	1261.19	630.60
2022-1	15703.80	1088.64	544.32
2021	8607.00	800.00	400.00
2020	10901.25	1096.00	548.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

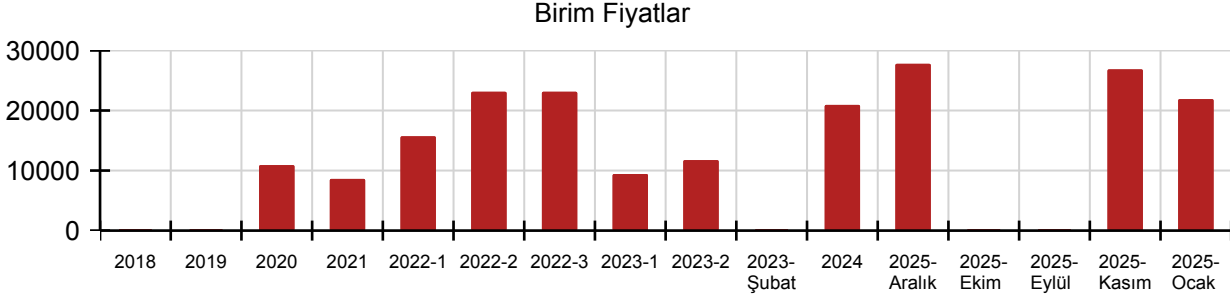

### Yapım Şartları

9 Bölgeye 255 ayrı hassasiyet seviyesi ile birlikte toplamında 1530 ayrı hassasiyet tanımlanabilir.

Algılama Bölge Sayısı: en az 9 Zone bölgesi kapı dedektörü

Ekran: Üst arama dedektörü, dijital ekranlıdır.

Ses Seviyesi: 0 ile 99 arasında ses şiddeti ayarlanabilir yahut ses kapatılabilir.

Alarm Tonu: Geçişdeki metal alarmları için 99 farklı zil sesi mevcuttur

Senaryo: 72 ayrı geçiş hassasiyeti için senaryo oluşturulabilir. 1. senaryo çok çok hassas 70. senaryo sadece insanların gövdesi hassas ayakları az hassas gibi.

Frekans: Yan yana çalışacak dedektörlerin birbirinden etkilenmemesi için ayrı frekanslar tanımlanabilir.

Dikey Ölçüler: 2157×812×349mm

Dikey Koridor Ölçüsü: 2011×716×349mm

Paketleme Ölçüleri: 2295×400×200mm

Net Ağırlık: 25KG

Brüt Ağırlık: 30KG

Çalışma Voltajı: AC220V - 50/60Hz

Güç Tüketimi : 12W

Çalışma Frekans Aralığı: 1—50 Bantları

Çalışma Ortamı Sıcaklığı: -20?~65?

Kurulum Ortamı: Parazitten kaçınmak için metal içermeyen minimum aralık (W)100cm\*(L)200cm

Algılama Hassasiyet Aralığı: Hassasiyet ?10g Metal

0-255 hassasiyet seviyesi, her algılama alanında bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayrıca genel hassasiyet de ayarlanabilir.

0-100 arasında ilaveten güvenlik seviyesi belirtilebilir.

Mikro-bilgisayar denetleyicisi tarafından üretilen elektromanyetik dalgaların doğru tarama hızı, esnek, güvenilir ve sabit hassasiyet ayarları yapılabilir.

Ayarlanabilir Alarm ses tonları ile birlikte sessiz mod özelliği

Geçiş yapanları sayabilir.

Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil çalışır halde teslimi fiyata dahildir.

## KTB.95.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8303		METAL KAPI DEDEKTÖRÜ-1	Adet	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	10.240000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	10.240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.