# KTB.95.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.95.3003** |
| Tanımı | METAL KAPI DEDEKTÖRÜ |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 27777,46 | 6561,66 | 3280,83 |
| 2025-Kasım | 26849,39 | 6505,35 | 3252,68 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 21891,69 | 5312,00 | 2656,00 |
| 2024 | 20932,50 | 3216,00 | 1608,00 |
| 2023-2 | 11732,29 | 1340,00 | 670,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9421,00 | 1000,00 | 500,00 |
| 2022-3 | 23122,20 | 1639,55 | 819,78 |
| 2022-2 | 23122,20 | 1261,19 | 630,60 |
| 2022-1 | 15703,80 | 1088,64 | 544,32 |
| 2021 | 8607,00 | 800,00 | 400,00 |
| 2020 | 10901,25 | 1096,00 | 548,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.95.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

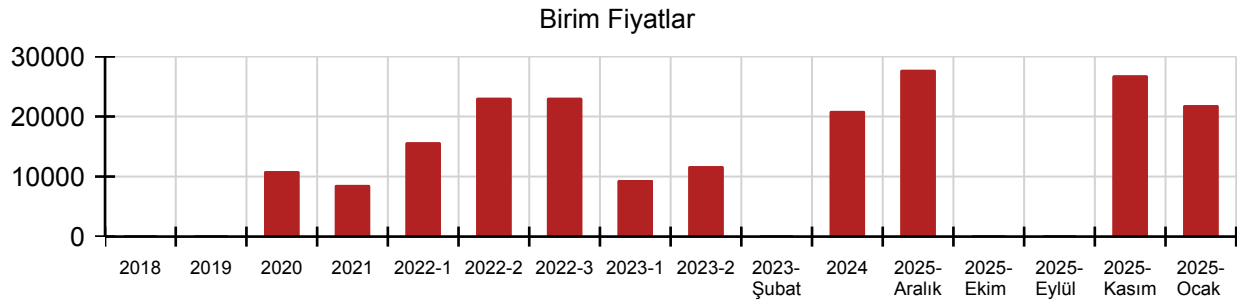


## Yapım Şartları

9 Bölgeye 255 ayrı hassasiyet seviyesi ile birlikte toplamında 1530 ayrı hassasiyet tanımlanabilir.
Algılama Bölge Sayısı: en az 9 Zone bölgeli kapı dedektörü
Ekran: Üst arama dedektörü, dijital ekranlıdır.
Ses Seviyesi: 0 ile 99 arasında ses şiddeti ayarlanabilir yahut ses kapatılabilir.
Alarm Tonu: Geçişdeki metal alarmları için 99 farklı zil sesi mevcuttur
Senaryo: 72 ayrı geçiş hassasiyeti için senaryo oluşturulabilir. 1. senaryo çok çok hassas 70. senaryo sadece insanların gövdesi hassas ayakları az hassas gibi.
Frekans: Yan yana çalıacak dedektörlerin birbirinden etkilenmemsi için ayrı frekanslar tanımlanabilir.
Dikey Ölçüler: 2157×812×349mm
Dikey Koridor Ölçüsü: 2011×716×349mm
Paketleme Ölçüleri: 2295×400×200mm
Net Ağırlık: 25KG
Brüt Ağırlık: 30KG
Çalışma Voltajı: AC220V - 50/60Hz
Güç Tüketimi : 12W
Çalışma Frekans Aralığı: 1—50 Bantları
Çalışma Ortamı Sıcaklığı: -20?~65?
Kurulum Ortamı: Parazitten kaçınmak için metal içermeyen minimum aralık (W)100cm*(L)200cm
Algılama Hassasiyet Aralığı: Hassasiyet ?10g Metal
0-255 hassasiyet seviyesi, her algılama alanında bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayrıca genel hassasiyet de ayarlanabilir.
0-100 arasında ilaveten güvenlik seviyesi belirtilebilir.
Mikro-bilgisayar denetleyicisi tarafından üretilen elektromanyetik dalgaların doğru tarama hızı, esnek, güvenilir ve sabit hassasiyet ayarları yapılabilir.
Ayarlanabilir Alarm ses tonları ile birlikte sessiz mod özelliği
Geçiş yapanları sayabilir.
Her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil çalışır halde teslimi fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.95.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.8303 | | METAL KAPI DEDEKTÖRÜ-1 | Adet | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 10,240000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 10,240000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.