

## 25.325.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.1307 (221-407)

**Tanımı** 65 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø=65'den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 12023,50     | 467,25        | 233,63          |
| 2023-2 | 7986,88      | 283,13        | 141,57          |
| 2023-1 | 5675,00      | 172,50        | 86,25           |
| 2022-3 | 3445,39      | 111,25        | 55,63           |
| 2022-2 | 3419,70      | 85,56         | 42,78           |
| 2022-1 | 2523,06      | 85,56         | 42,78           |
| 2021   | 1348,86      | 56,05         | 28,02           |
| 2020   | 1080,19      | 45,94         | 22,97           |
| 2019   | 866,49       | 39,09         | 19,55           |
| 2018   | 663,00       | 11,50         | 5,75            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

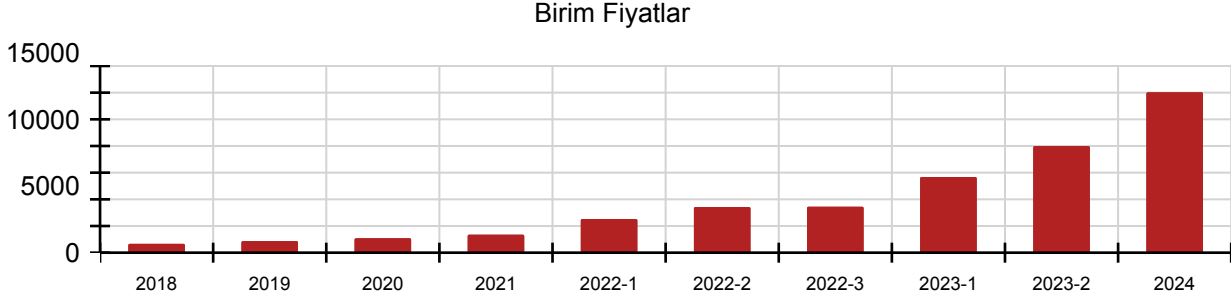

### Yapım Şartları

Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, akışkanın basınç ve sıcaklığına tabi olarak gövdesi pirinç, bronz, sfero, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca sökülüp temizlenebilen, flanşlı veya vidalı pislik tutucunun işyerinde temini ve yerine montajı.

Not: Filtre hassasiyeti;

DN 20'ye kadar 500 µm (0,5 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 50'ye kadar 700 µm (0,7 mm)'den büyük parçaları geçirmeyen,

DN 150'ye kadar 1200 µm (1,2 mm)'den büyük parçaları geçirmeyecek şekilde seçilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                             | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                |        |          |
| 20.325.1307 |                 | 65 Ø mm. Flanşlı / Pislik tutucu, PN 25-40 paslanmaz çelik gövdeli, iç süzgeci paslanmaz çelik, Ø 65'Den büyük çaplar laterna takviyeli vidalı veya flanşlı / Pislik Tutucular (TS 11494) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                 |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                           | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                     | Saat   | 1,100000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                            | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.