15.540.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.540.1502**
Tanımı	Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	275,06	0,00	0,00
2025-Kasım	271,43	0,00	0,00
2025-Ekim	266,91	0,00	0,00
2025-Eylül	260,04	0,00	0,00
2025-Ocak	222,50	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.540.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

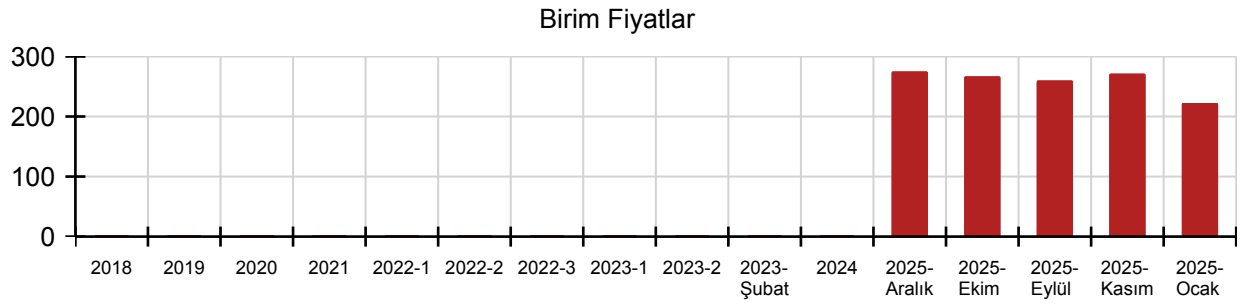

Yapım Şartları

Boyanacak yüzeylerin mümkün olduğunca temizlenmesi, 2 katta ortalama m²'de 0,300 Lt leke kapatıcı termoplastik reçine esaslı astar / boya sürülerek lekeli yüzeylerin kapatılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Boya sürülen yüzeyler ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.540.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
10.300.1179		Leke kapatıcı termoplastik reçine esaslı iç cephe astarı	lt	0,300000
		İşçilik:		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.