

İB-60.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No İB-60.1.2

Tanımı Kategori 2, Kilometrik Bakım Onarım (Ağaç, Beton ve Boyalı Kaynaklı ENH)

Birimi km

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	534,00	534,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	674,84	674,84	0,00
2013	383,00	383,00	0,00
2020	792,20	792,20	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1467,04	1467,04	0,00
2014	400,00	400,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	534,00	534,00	0,00
2021	965,31	965,31	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2016	477,00	477,00	0,00
2023-1	2934,07	2934,07	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	440,00	440,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

İB-60.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

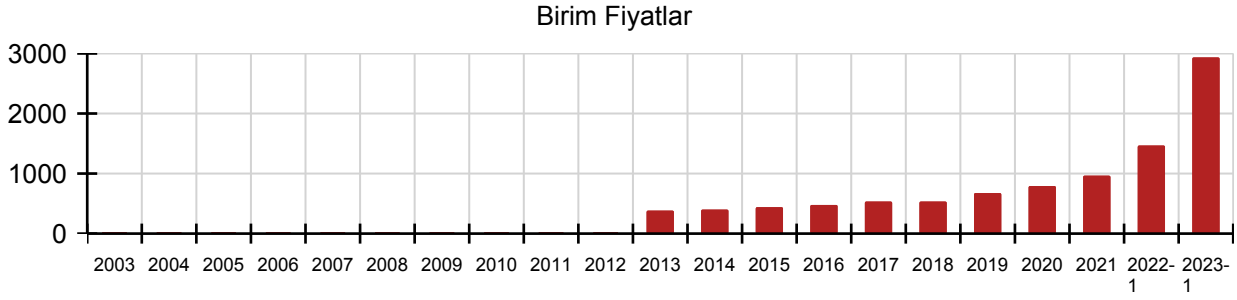

Yapım Şartları

Korkuluklar, travers ve konsollar, çaprazlar, ölüm tehlike levhaları ve topraklama elemanlarının diređe tespit noktalan ve branşman bağlantılarının gözden geçirilerek, eğik olanların düzeltilmesi; noksan cıvata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi bağlantı elemanlarının tamamlanması, gevşek cıvataların sıkıştırılarak noktalanması; İzolatörlerin bağlantı elemanlarının (izolatör demiri, askı ve gergi takımı pimleri v.s.) kontrol edilerek gevşek cıvataların sıkıştırılması ve eksik olanların tamamlanması; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliđine uygun olarak ağaçların budanması veya kesilmesi; Direklere, projesine göre şartnamesine uygun şekilde numara vurulması; eksik klemenslerin tamamlanması. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle abone branşmanlarının sökölmesi ve tekrar şebekeye bağlanması dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

İB-60.1.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.