

İB-60.2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No İB-60.2.2

Tanımı Kategori 2, Kilometrik Bakım Onarım (Galvaniz ve Galvanizli Civatalı ENH)

Birimi km

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	507,00	507,00	0,00
2016	642,00	642,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	928,85	928,85	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1090,39	1090,39	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	4038,48	4038,48	0,00
2022-1	2019,24	2019,24	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	538,00	538,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	735,00	735,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	592,00	592,00	0,00
2021	1328,66	1328,66	0,00
2018	735,00	735,00	0,00

İB-60.2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

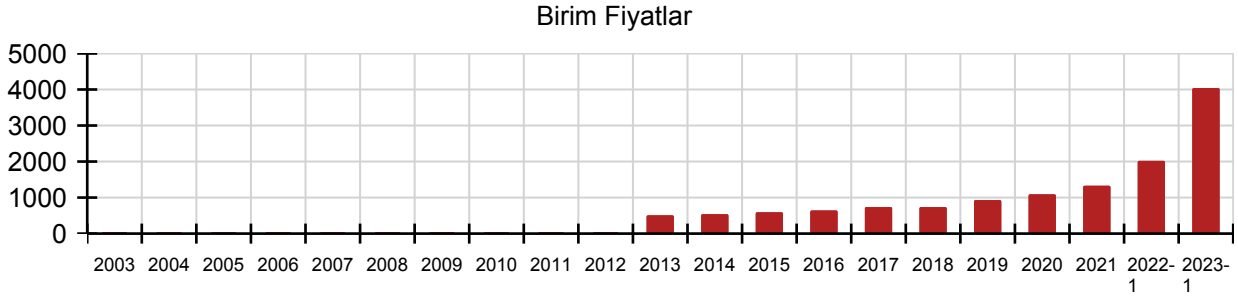

Yapım Şartları

Korkuluklar, travers ve konsollar, çaprazlar, ölüm tehlike levhaları ve topraklama elemanlarının direğe tespit noktalan ve branşman bağlantılarının gözden geçirilerek, eğik olanların düzeltilmesi; noksan cıvata, somun, saplama, rondela ve klemens gibi bağlantı elemanlarının tamamlanması, gevşek cıvataların sıkıştırılarak noktalanması; İzolatörlerin bağlantı elemanlarının (izolatör demiri, askı ve gergi takımı pimleri v.s.) kontrol edilerek gevşek cıvataların sıkıştırılması ve eksik olanların tamamlanması; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun olarak ağaçların budanması veya kesilmesi; Direklere, projesine göre şartnamesine uygun şekilde numara vurulması; eksik klemenslerin tamamlanması. Bu işlemler için gerekli olan malzeme ve işçilik bedelleri ile bakım onarım çalışmaları nedeniyle abone branşmanlarının sökülmesi ve tekrar şebekeye bağlanması dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

İB-60.2.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.