

## KTK-0510/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KTK-0510/1</b>
<b>Tanımı</b>	Tarihi Köprü Yakın Çevresinde El İle Kazı Yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	577,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## KTK-0510/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

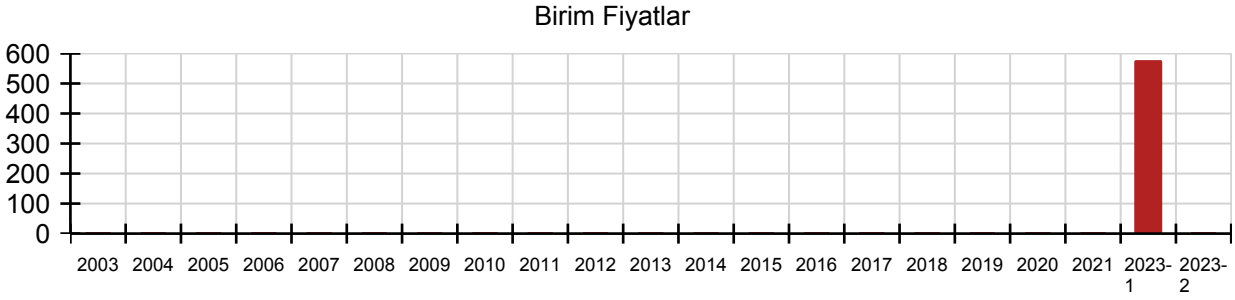

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak el ile kazı yapılması.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**Onaylı projesi ve İdarece verilecek talimata uygun olarak yapıya zarar verilmeden orijinal ölçülerinin tespiti, özgün döşeme ve temel araştırılması veya benzeri orijinal kalıntıların meydana çıkarılması için köprü yakın civarında itinalı olarak el ile kazı yapılması, kazı sırasında bulunacak yapı unsurlarının tahrip edilmemesi, bulunacak taş, tuğla, çini, madeni veya ahşap vb. tarihi niteliği olan parçaların itina ile topraktan ayıklanarak tutanakla idareye teslim edilmesi, kazı malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, istifi, kazı yapılan alanın ölçülerinin alınarak krokisinin çıkarılması, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**Yoktur.

**Ölçü:**Yapılan kazının m<sup>3</sup> cinsinden hacmidir. Kazıdan çıkan kalıntıların hacmi düşülmez.

(1)Kazılar itinalı yapılacak olup, miktarı idarece belirlenecektir. Tarihi köprü yapı elemanına 1 m'den daha yakın kazılar hiç bir surette makineli olarak yapılmayacaktır.

(2)Kazı yapılmadan önce ve kazı yapıldıktan sonra kazı alanının rölövesi alınacaktır.

(3)Kazı sonucunda ortaya çıkarılan tarihi niteliğe sahip parçaların idarenin göstereceği yere taşınması bedeli teklif birim fiyata dahildir.

(4)Restorasyon Uygulama Projesi Temini İşlerinde ihtiyaç duyulması halinde kazı için bu poz kullanılabilir.

(5)Kazı sırasında suyun tahliyesi için motopomp kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda suyun motopomp ile atıldığı kazı yerinin metrajının 1,10 katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar için ödeme yapılır.

## KTK-0510/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.