

KTK-0602/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0602/1
Tanımı	Ahşap Askıya Alma İskelesi Yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	544,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

KTK-0602/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

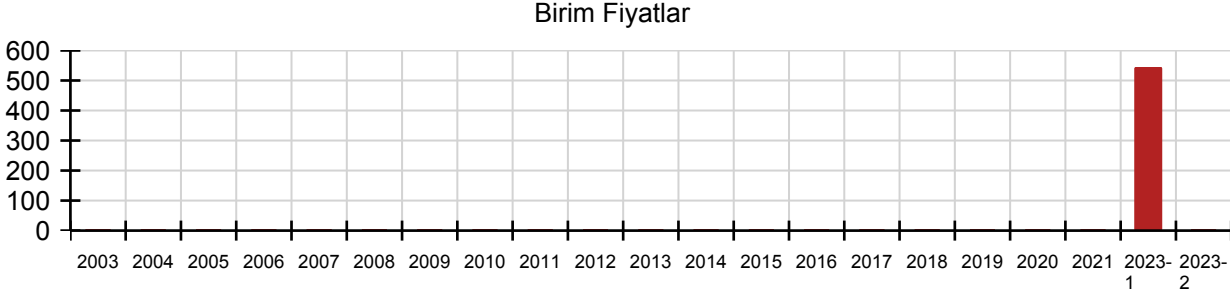

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 310. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde ahşap askıya alma iskelesi yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Gerekli iskele malzemesinin temini, yüklenmesi, işyerine taşınması, boşaltılması, istifi ve muhafazası, statik hesaba dayalı ve idarece tasdik edilmiş onaylı iskele projesine uygun olarak iskele ayaklarına sağlam ve düzgün bir yüzey oluşturarak ahşaptan askıya alma iskelesi yapılması, idarece verilecek talimata uygun olarak teslim alınmadan önce gerekli kot okumalarının yapılarak iskelenin restorasyon uygulama projesine uygunluğunun kontrol edilmesi, işin bitiminde idarenin de izni dahilinde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde iskelenin emniyetle sökülmesi, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Kemer boşluğunun m³ cinsinden hacmidir. (Dışarıdan yapılan payandalar, dikmeler, yatay düşey elemanlar dikkate alınmaz)

(1) Kemer veya tonoz imalatlarında söküm ve yapım için bir defa taşıyıcı iskele işçiliği ve malzeme bedeli ödenir.

(2) İdarenin onayı dışında demirden askıya alma iskelesi yapılması halinde ödemeler ahşap askıya alma iskelesi pozundan yapılacaktır.

(3) Teknik gereklilik sebebiyle sonradan demirden askıya alma iskelesi yapılmasının zorunlu olması halinde mutlaka idarenin onayı ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınacaktır.

(4) Proje bedeli birim fiyata dahildir.

NOT: Onaylı askıya alma projesine göre üzengi altına askıya alma iskelesi yapılması zorunlu olduğu durumlarda üzengi altına yapılan askıya alma iskelesi metrajının 0,7 katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar için ödeme yapılır.

KTK-0602/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.