

## KTK-0715/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-0715/1

**Tanımı** Kenet-Zıvana Demiri Vb. Yapılması Ve Yerine Konulması (Delik Ve Kanal Açılması Dahil)

**Birimi** kg

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	200,59	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

## KTK-0715/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

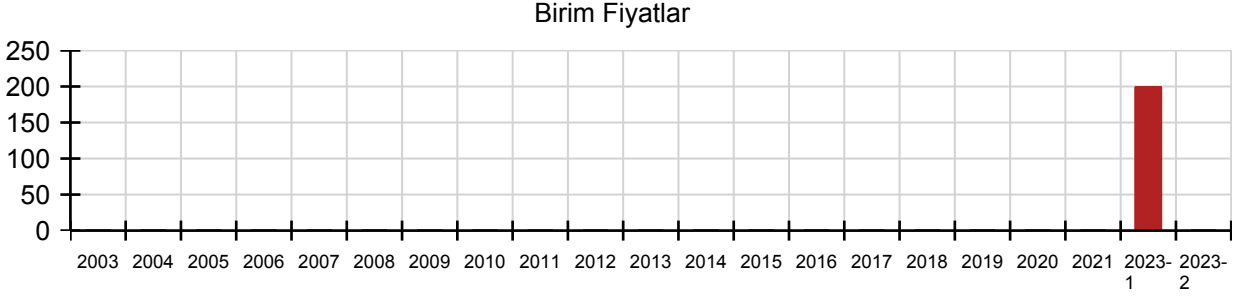

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Tarihi Köprüler kitabında tarif edilen esaslar dahilinde kenet-zıvana demiri yapılması ve yerine konulması.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:** Paslanmaz çelik malzemeden projedeki detayına uygun ölçülerde kenet ve zıvana imal edilmesi, imal edilecek olan kenet ve zıvana imalatın projesine uygun olarak CNC torna tezgahlarında imal edilmesi, kenet ve zıvana için delik delinmesi, delik yerinin vantilasyon yöntemiyle (vakumlu hava kompresörü ile) temizlenmesi, kenet-zıvana demirinin işyerine taşınması, boşaltılması, üstü kapalı olarak istif edilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**Yoktur.

**Ölçü:**Bitmiş imalatın yerine konulmadan önce tartılarak ağırlığının tutanakla tespit edilmesi, tutanakta belirtilen ağırlığının kg cinsinden ölçüsüdür.

(1)Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik kenet ve zıvana, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla atışmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder.

(2)Kanal-delik ebatları Kenet-zıvana demirleri ile aynı formda olacaktır. Açılan delikler kenet ve zıvana uzunluğundan maksimum 1,5cm daha uzun olabilir.

**NOT :**Kenet ve zıvana imatları için kurşun eritilmesi ayrıca kendi pozundan ödenir.

## KTK-0715/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.