

## KTK-14.222/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-14.222/1

**Tanımı** Tarihi Köprü Yakın Çevresinde Makine ile Kazı Yapılması Ve Kullanılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 126,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## KTK-14.222/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

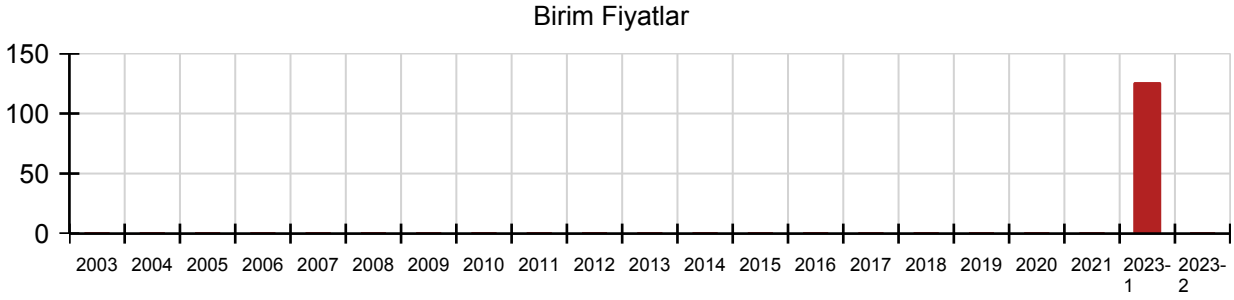

### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Karayolu Teknik Şartnamesinin 301. kısmında tarif edilen esaslar dahilinde tarihi köprü yakın çevresinde makine ile itinalı kazı yapılması ve kullanılması.

**Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:**Onaylı projesi ve İdarece verilecek talimata uygun olarak köprüye zarar verilmeden ve dinamik etki yaratan patlayıcı vb. maddeler kullanmadan tarihi köprü civarında iksasız makineli kazı yapılması, (gerekli görülmesi halinde kazıdan çıkan malzemenin şantiye sahası içerisinde dolguda kullanılması) kazı malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, istifi, kazı yapılan alanın ölçülerinin alınarak krokisinin yapılması ve rölöve çizimlerine aktarılması aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:**Yoktur.

**Ölçü:**Yapılan kazının rölövesine göre bulunan m3 cinsinden hacmidir.

(1)Kazı sırasında tarihi niteliği olan bir kalıntıya rastlanması durumunda İdarenin onayı ve belirleyeceği alanda el ile kazı yapılır ve bu kazılar el ile kazı yapılması pozundan ödenir.

(2)Poz KTK-0510/1 (2), (3), (4)'deki gibidir.

(3)Derivasyon kazısı için ödeme yapılmaz.

(4)İksalı kazı yapılması durumunda Karayolları Genel Müdürlüğü Birim Fiyatlarından ilgili pozu kullanılacaktır.

## KTK-14.222/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.