

KTK-5040/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTK-5040/01

Tanımı Yeni Yonu Taşların Mobil Vinçle Köprüdeki Yerine Yerleştirilmesi.

Birimi ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	876,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

KTK-5040/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

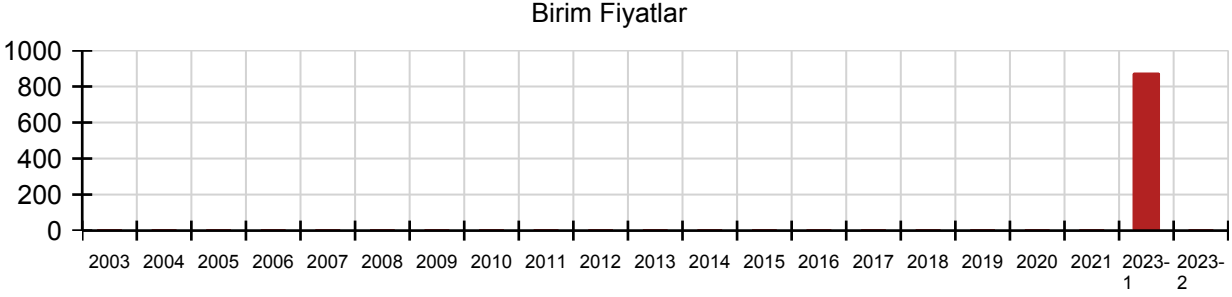

Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak yeni yonu taşların mobil vinçle köprüdeki yerine yerleştirilmesi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:Onaylı projesine, idarece verilecek talimat doğrultusunda ebatları ayarlanmış, yüz açılmış, kenet-zıvana kanal ve delikleri açılmış yeni yonu taşların mobil vinçle köprüdeki yerine yerleştirilmesi, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:Yoktur.

Ölçü: Taşların ton cinsinden ağırlığıdır.Bitmiş imalatın yerine yerleştirilmesi sırasındaki hacmi tona çevrilerek miktar hesaplanır.

(1)İdarenin onayı alınarak vinç ile taşınması zorunlu olan taşlar için ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-5040/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.