

## KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.22.2003

**Tanımı** Çim derzli kayrak taşı yürüyüş yolu yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2023-2	1141,60	0,00	0,00
2023-1	804,10	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

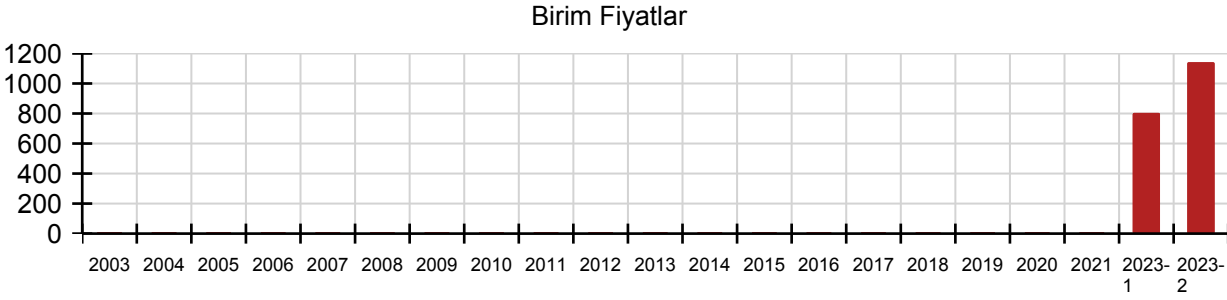

### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Yürüyüş yolu yapılacak alanın tesviye edilmesi5-6 cm kalınlıđında kayrak tařının temin edilerek zemin döřemesinde kullanılmak üzere hazırlanması, öncelikle tařların çim derz boşluđu bırakılacak şekilde yerleřtirilerek tařların şeklinin toprađa çizilmesi, ardından tařların tek tek kaldırılıp çizilen şeklin içinin oyulması, oyulan kısma dere mili kumu serperek tařların tekrar yerine yerleřtirilmesi ve ahřap tokmakla iyice oturtulması, döřenen tařların arasına törf, gübre ve çim karıřımlı malzemenin doldurulması ve tam oturmanın sađlanması için sulanması için gerekli inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düřey tařıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, iřçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan döřemenin en dıř noktalarından ölçüm yapılarak geometrik şekle dönüřtürülerek metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Kayrak tařı ile diđer tüm malzemelerin nakli bedele dahildir. Ayrıca nakliye için bedel ödenemez.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m <sup>3</sup>	0,060000
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,030000
10.480.5001	04.740/01	Lolium perene (İngiliz çimi)	kg	0,030000
10.480.5013	04.740/10	Organik gübre (yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrıışmış olmalı)	kg	0,015000
10.480.5014	04.740/11	Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik ve Nakliye karşılığı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.