

KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.2003

Tanımı Çim derzli kayrak taşı yürüyüş yolu yapılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1141,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	804,10	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

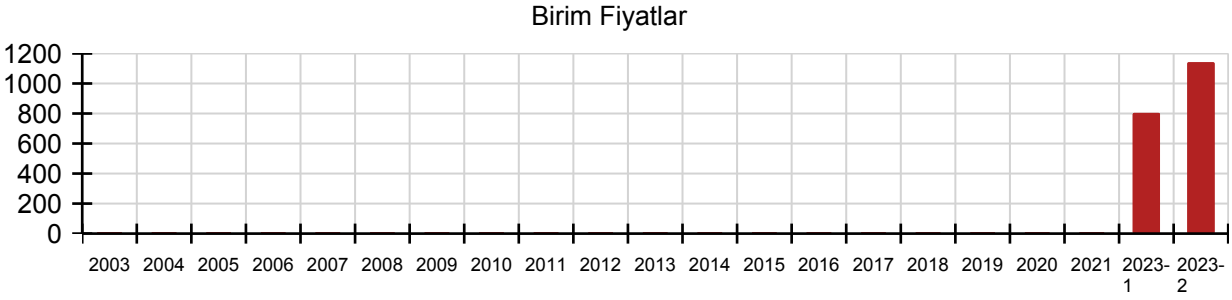

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Yürüyüş yolu yapılacak alanın tesviye edilmesi 5-6 cm kalınlığında kayrak taşının temin edilerek zemin döşemesinde kullanılmak üzere hazırlanması, öncelikle taşların çim derz boşluğu bırakılacak şekilde yerleştirilerek taşların şeklinin toprađa çizilmesi, ardından taşların tek tek kaldırılıp çizilen şeklin içinin oyulması, oyulan kısma dere mili kumu serperek taşların tekrar yerine yerleştirilmesi ve ahşap tokmakla iyice oturtulması, döşenen taşların arasına törf, gübre ve çim karışımı malzemenin doldurulması ve tam oturmanın sağlanması için sulanması için gerekli inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıTL. dir.

ÖLÇÜ: Yapılan döşemenin en dış noktalarından ölçüm yapılarak geometrik şekle dönüştürülerek metrekare olarak ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Kayrak taşı ile diğer tüm malzemelerin nakli bedele dahildir. Ayrıca nakliye için bedel ödenemez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.22.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m ³	0,060000
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,030000
10.480.5001	04.740/01	Lolium perene (İngiliz çimi)	kg	0,030000
10.480.5013	04.740/10	Organik gübre (yüksek oranda NPK ve doğal humus içermeli tamamen ayrıışmış olmalı)	kg	0,015000
10.480.5014	04.740/11	Torf (ince yapılı, sterilize olmalı, Ph 5-6)	m ³	0,020000
		İşçilik ve Nakliye karşılığı		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	1,000000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.