

KTB.22.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.6005

Tanımı Yüksek dayanımlı poliüretan esaslı süpürgelik yapılması ve montajı (Bazalt güçlendirme filesi takviyeli)

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	1971,44	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	1520,10	0,00	0,00

KTB.22.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

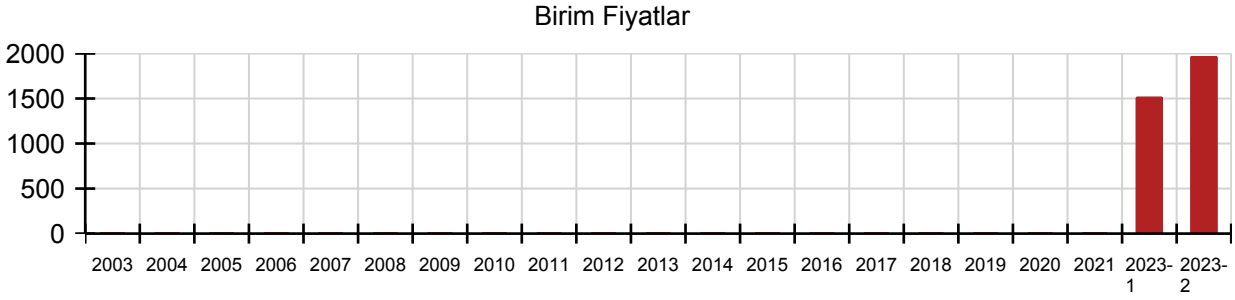

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Sùpùrgelik yapımı için ùzerine branda serilmiř ve kenarı çıta alı korumaya alınmiř uygun uzunluk ve geniřlikte alanda uygulama yapılacaktır. Branda ùzerine emprenye astar uygulanması, mukavemetin artması ve çatlanmasını engellenmesi için 300 gr/m² yođunluklu bazalt gùçlendirme filesinin rulolar halinde zemine serilmesi, her ruloda yanda ve boyda 10'ar cm bindirme payı olmasına dikkat edilmesi, serilen bazalt gùçlendirme filesi ùzerine řeffaf astar uygulanması ve kurumaya bırakılması, ortam sıcaklıđına bađlı olarak astar uygulamasından 8-24 saat sonra ùzerine Anti-statik, solventsiz, dùřük emisyonlu, iki bileřenli, kendiliđinden yayılan poliùretan zemin kaplama malzemesi uygulanması iři için gerekli her tùrlù malzeme ve zayiatı, iřçilik nakliye yùklenici karı ve genel giderler dahil m² fiyatıTL.dir. ÖLÇÜ : Montajı yapılan sùpùrgelik metrekare olarak hesaplanarak òdenir.

NOT: 1) Sùpùrgelik uygulamasının zemin kaplaması ile birlikte yapılması esastır. Ancak beraber yapılamadıđı durumlarda bu poz kullanılacaktır.

2) Zemin Kaplama Sistemi nemli (maks. %4) ya da ıslak yuzeye, bađlı nem oranının yùksek olduđu (10°C'de maks. %75) kořullarda uygulanmayacaktır.

3) Zemin Kaplama Sistemi yađıřlı, karlı, sisli ve rùzgarlı havalarda uygulanmayacaktır.

4) Uygulama esnasında ve kùrlenme tamamlanıncaya dek (en az 24 saat boyunca) ortam ve yùzey sıcaklıklarının 10°C ile 30°C aralıđında ve çiđ noktasından en az 3°C fazla olması sađlanacaktır.

5) Malzemelerin ùrün teknik bilgi fòylerinde belirtilen karıřım oranlarına, ekipmanlarına, uygulama yöntemine ve bir sonraki kat için belirtilen bekleme sùrelerine uyulmalıdır.

6) Sùpùrgelik kalınlıđı 5 mm'de az olmayacaktır.

7) İdarece istenilen geniřliklerde kesilerek duvara uygulaması yapılacaktır. Bunun için 30 cm'de bir duvarın malzemesine gùre dùbelli çivi veya ađaç vidası ile montaj yapılacaktır.

KTB.22.6005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m ²	1,000000
		1. kat		
10.300.2152	04.379/H02	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)	kg	0,100000
		2. kat		
04.KTB.0116		Bazalt Güçlendirme Filesi	Kg/m2	0,330000
10.300.2152	04.379/H02	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)	kg	0,700000
		3. kat		
10.300.2162		Anti-statik, solventsiz, düşük emisyonlu, iki bileşenli, kendiliğinden yayılan poliüretan zemin kaplama malzemesi (EN 13813)	kg	4,250000
		Ekipman:		
19.100.1085	03.585/A	Karıştırıcı (blender)'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,050000
19.100.1032	03.525	Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Kesim ve montaj malzemesi karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.