

35.415.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.415.1580 (833-592)
Tanımı	Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2760,45	399,54	199,77
2025-Kasım	2660,00	396,10	198,05
2025-Ekim	2635,00	386,26	193,13
2025-Eylül	2540,26	374,15	187,08
2025-Ocak	2168,44	323,44	161,72
2024	1420,00	190,00	95,00
2023-2	865,00	100,00	50,00
2023-1	655,00	62,50	31,25
2022-3	514,00	40,40	20,20
2022-2	504,00	31,00	15,50
2022-1	407,00	31,00	15,50
2021	299,00	31,00	15,50
2020	248,00	25,40	12,70
2019	244,00	21,60	10,80
2018	195,00	17,10	8,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

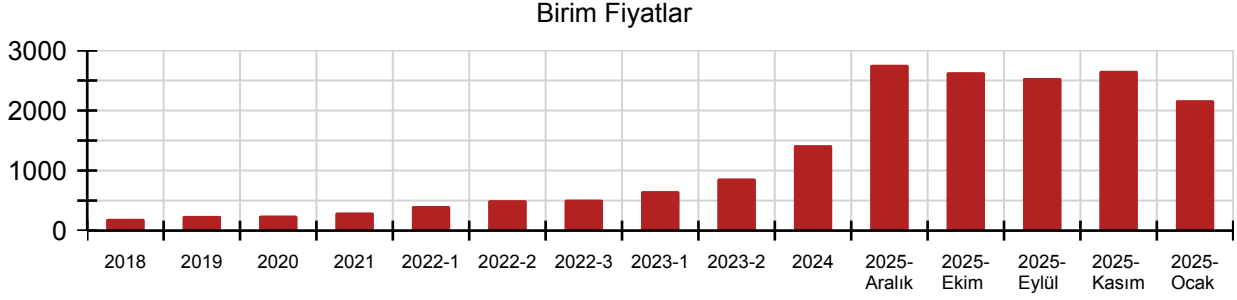

Yapım Şartları

Siren flaşörün minimum 100 dB/m ses şiddetinde olmalıdır. Siren flaşörün minimum flaş enerjisi 2,5 Joule, flaş frekansı 1 Hz olmalıdır. Siren flaşör uzak noktada dahi görülebilir olmalıdır. Siren flaşörün koruma sınıfı en az IP 42 olmalıdır. Siren flaşör TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip siren flaşörün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1580 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1580		Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.