

35.410.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.410.2060 (833-530)
Tanımı	Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedekdörü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2112,96	399,54	199,77
2025-Kasım	2039,11	396,10	198,05
2025-Ekim	2018,28	386,26	193,13
2025-Eylül	1946,20	374,15	187,08
2025-Ocak	1662,44	323,44	161,72
2024	1220,00	190,00	95,00
2023-2	742,00	100,00	50,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	620,00	62,50	31,25
2022-3	525,00	40,40	20,20
2022-2	515,00	31,00	15,50
2022-1	416,00	31,00	15,50
2021	320,00	31,00	15,50
2020	266,00	25,40	12,70
2019	262,00	21,60	10,80
2018	209,00	17,10	8,55

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

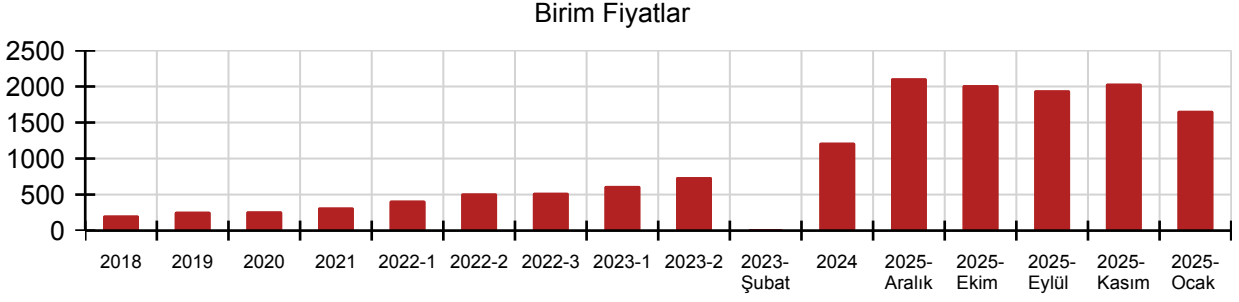

Yapım Şartları

Mikroişlemci kontrollü dedektör ışıık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. Dedektör aynı zamanda sabit sıcaklık dedektörü ya da sıcaklık artış hızı dedektörü olarak çalışacak şekilde programlanabilecektir. Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet led ışığı olacaktır ve paralel ihbar lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektörlerin adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilir. Dedektör TS EN 54-5 ve TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2060		Adresli kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.