

## 35.540.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.540.2011 (880-623)</b>                                  |
| <b>Tanımı</b>  | 8 core SM Dahili tip F/O Kablo, SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO |
| <b>Birimi</b>  | m                                                             |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                 |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 88,04        | 68,09         | 34,04           |
| 2025-Kasım  | 87,16        | 67,50         | 33,75           |
| 2025-Ekim   | 84,84        | 65,83         | 32,92           |
| 2025-Eylül  | 82,38        | 63,78         | 31,89           |
| 2025-Ocak   | 71,03        | 55,13         | 27,57           |
| 2024        | 45,30        | 29,40         | 14,70           |
| 2023-2      | 32,50        | 22,60         | 11,30           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 21,50        | 14,10         | 7,05            |
| 2022-3      | 15,30        | 9,10          | 4,55            |
| 2022-2      | 13,16        | 7,00          | 3,50            |
| 2022-1      | 11,60        | 7,00          | 3,50            |
| 2021        | 8,15         | 5,35          | 2,67            |
| 2020        | 6,70         | 4,35          | 2,18            |
| 2019        | 6,05         | 3,70          | 1,85            |
| 2018        | 5,70         | 2,70          | 1,35            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

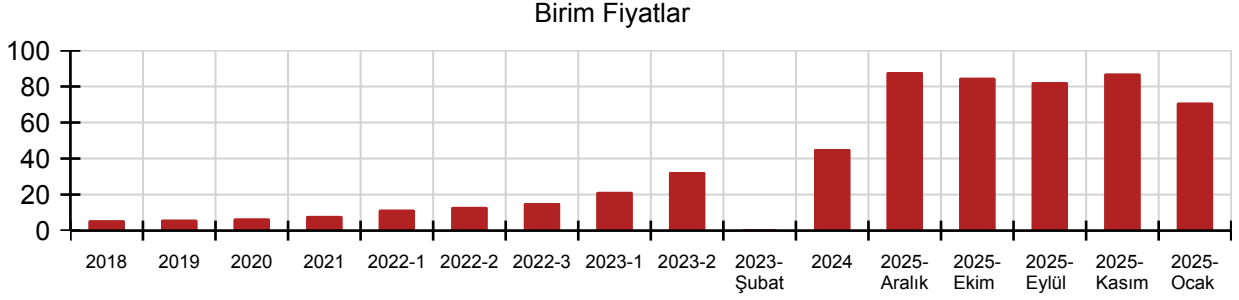

### Yapım Şartları

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırlı veya zırlı, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.540.2011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                        |        |          |
| 30.540.2011 |                 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhsız F/O Kablo | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                   | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                            | Saat   | 0,090000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                   | Saat   | 0,090000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.