# 0310.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **0310.08** |
| Tanımı | Arazi meyilinin % 51-70'e kadar olduğu yamaçlarda |
| Birimi | km |
| Kurum | Orman ve Su İşleri Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 27822,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23185,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 18453,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 13181,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 12553,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 7384,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 7384,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4343,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3981,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3512,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2838,58 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 0310.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

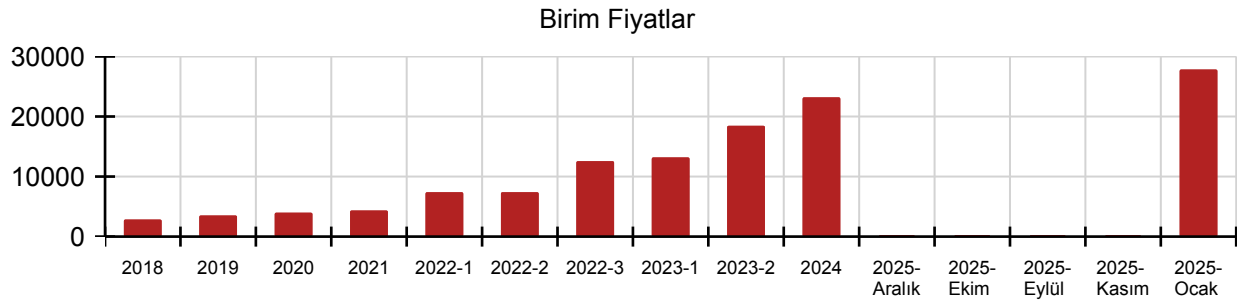


## Yapım Şartları

Paletli traktörle toprak işlemesi yapılamayan alanlarda ; hektardaki teras miktarının daha yoğun olması gereken sahalar ile topoğrafyanın ve toprak türünün erozyona daha hassas olduğu yerlerde, toprağın ve topoğrafyanın daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla, tesis edilecek teras genişiliğini geçmeyecek şekilde daha dar teras yapabilme kabiliyetinde olan en az 34 HP gücündeki lastik tekerlekli ekskavatörle 60 - 80 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 80 - 100 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde minimum 4 m. yatay aralıklarla gradoni tipi teras yapılması (Aplikasyon hariç)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 0310.08 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.