

020.900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	020.900	(44.100.2051)
Tanımı	HİDROLİK KARKAS BÖLME PLATFORMU (ASANSÖRÜ) (İhzarat %60) (Ölçü: Adet)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	13780,00	1199,00	0,00
2019	16499,00	0,00	0,00
2018	12660,00	1101,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

020.900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

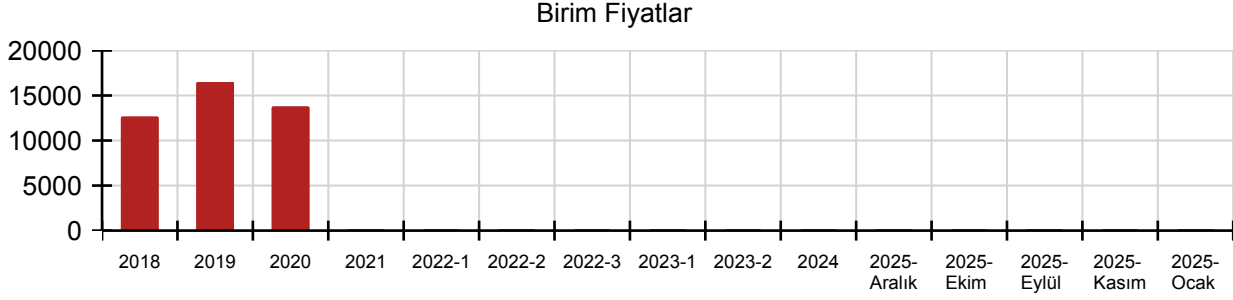

Yapım Şartları

HİDROLİK KARKAS BÖLME PLATFORMU (ASANSÖRÜ) (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Asgari 600x600 mm, azami 800x1000 mm ebatlarında 300 mm ile 1300 mm arasında çalışacak hidrolik pistonlu sehpa şeklinde olacaktır. Ayak kumandası ile istenildiği yerde durup kalkabilecek, yanları 1" boru muhafazalı olacaktır. Sehpa üzeri sac kalınlığı 5 mm ve 20x75 mm göz açıklığı olan genleşmiş metal kaplanacaktır. Dengeli ve düzgün bir hareket için, kızak içerisinde ayarlanabilir rulman yataklı makaralar olacaktır. İmalattan sonra sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır. Gövde etrafı 2 mm galvanizli sac ile kaplanacaktır. Platform hidrolik ünitesinde 3 HP 1500 d/d motor en az 20 lt/dk dişli pompa ve pompa debisinin en az iki katı hacimde bir hidrolik depo ve gerekli hidrolik ekipman olacaktır. Platformun kaldırma kapasitesi 200 kg olacaktır. İş yerinde çalışır durumda teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

020.900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.