

10.240.6011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.6011 (04.443/A4A)

Tanımı Grup: T (Aşınma-kalınlık kaybı: $AL \leq 0,08$ mm veya hacim kaybı $Fv \leq 2,0$ mm³) (Kalıcı batma $\leq 0,10$ mm), Esnek, homojen, 2,0 mm kalınlığında, iletken, karo. Elektrik direnci 10 üzeri 4 ohm - 10 üzeri 6 ohm

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	661,80	0,00	0,00
2025-Kasım	656,31	0,00	0,00
2025-Ekim	649,04	0,00	0,00
2025-Eylül	640,86	0,00	0,00
2025-Ocak	550,00	0,00	0,00
2024	412,00	0,00	0,00
2023-2	305,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	235,00	0,00	0,00
2022-3	204,00	0,00	0,00
2022-2	204,00	0,00	0,00
2022-1	158,50	0,00	0,00
2021	100,00	0,00	0,00
2020	75,00	0,00	0,00
2019	63,00	0,00	0,00
2018	50,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.6011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

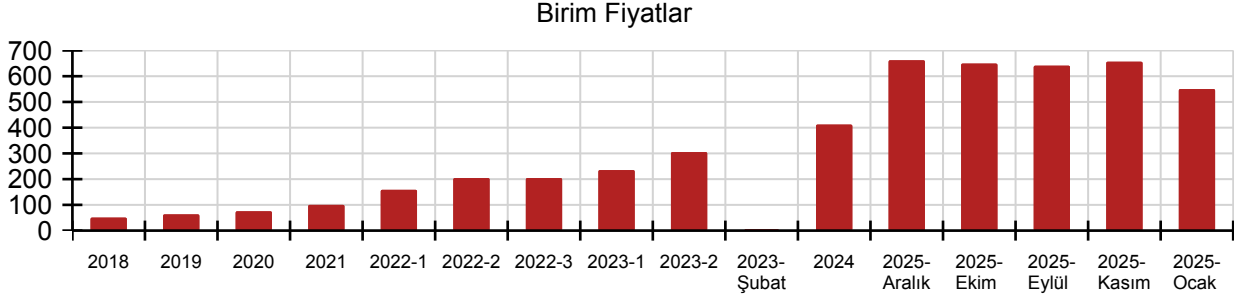

Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, homojen, 2,0 mm kalınlığında, iletken, karo. Elektrik direnci 10 üzeri 4 ohm - 10 üzeri 6 ohm

10.240.6011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.