

KTB.61.5753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.5753

Tanımı Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza Sac, Cam Prizma Hacmi 1,621-2,400 m³ arası (2,400 m³ dahil))

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	787253,01	0,00	0,00
2024	1212055,35	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	520361,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

KTB.61.5753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

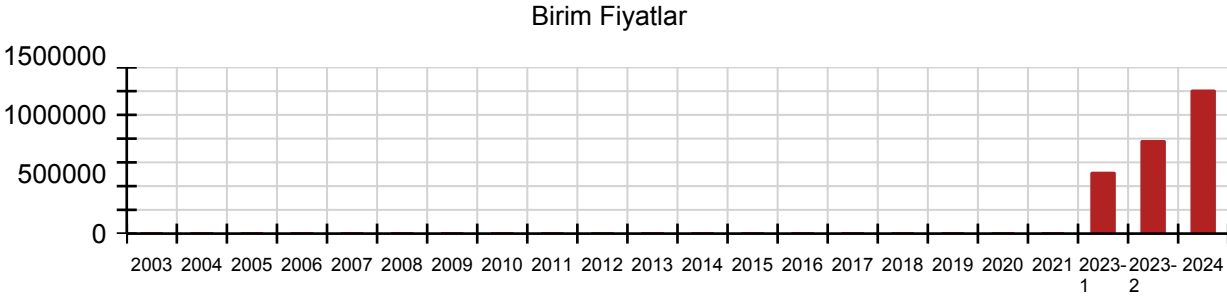

Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Özellikleri ve yapım şartları KTB.61.5703 nolu pozla aynı olmak üzere MDF yerine en az 1,00 mm kalınlıkta elektrostatik toz boyalı sac ile vitrin yapılması için her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, nakliye ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil 1 adet vitrin TL'dir.

ÖLÇÜ: İmalatı ve montajı yapılan vitrinin cam prizma kısmı dıştan dışa ölçülür. Hacmi metreküp olarak hesaplanıp adet olarak bedeli ödenir.

Not 1: Alarm sistemi, grafik çalışmaları, vitrin içi eser kaideleri ve askı aparatları, etiketler, aydınlatma elemanları ve unsurları, kilit sistemleri, iklimlendirme elemanları ve silika jel fiyata dahil değildir.

2: Bütün malzemeler zayıatı ile hesaplanmıştır.

3: Projede belirtilen özel tasarım müze vitrininin proje ve detaylarına uygun olarak üretimi ve müzede belirtilecek yere montajının gerçekleştirilerek eser sergilenmesine hazır hale getirilmesi için Kùltür ve Turizm Bakanlıđı sergileme elemanları (eser vitrinleri) özel teknik şartnamesine göre belirtilen şekilde hareket edilmesi esastır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5753 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KTB.61.5703		Duvar Tipi Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 1,621-2,400 m ³ arası (2,400 m ³ dahil))	Adet	1,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.