

22.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 22.6-006

Tanımı 36kV, 1000 kVA RMU'lu Monoblok Betonarme Yeraltı Beton Köşkü Trafo dâhil

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	99015,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	86614,00	0,00	0,00
2021	238519,98	0,00	0,00
2022-1	646484,58	0,00	0,00
2020	212126,38	0,00	0,00
2019	188828,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1617239,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	2823491,82	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	109277,00	0,00	0,00
2015	101545,00	0,00	0,00
2018	139951,28	0,00	0,00
2017	119507,00	0,00	0,00

22.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

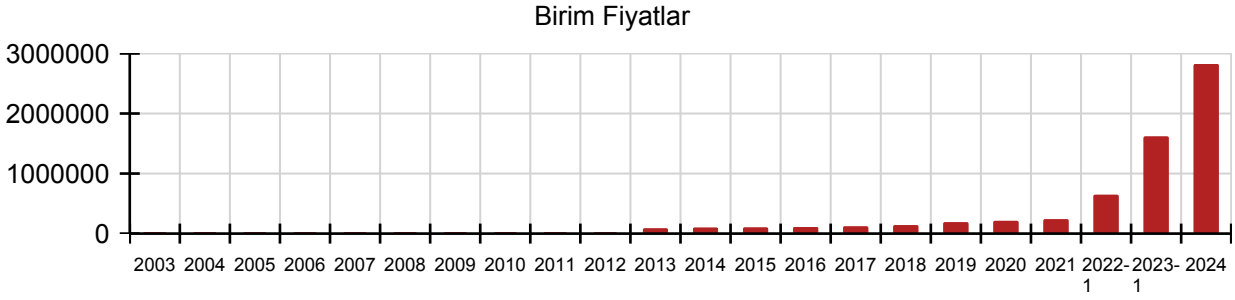

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa ve ölçülerde monoblok yapıda betonarmeden mamül köşk içerisinde;
SF6 gazlı ortamda, yük altında açma kapama yapabilen, bir giriş, bir çıkış ve bir trafo çıkışından ibaret RMU veya Modüler RMU'lar, Uygun güçte ve şartname ve standardına uygun özelliklerde trafo, Trafo gücüne uygun AG çıkış panosu bulunan ara bağlantıları ve topraklama bağlantıları yapılmış tüm malzeme ve teçhizatı ile komple. Köşkün fabrikada imal edilmesi RMU'lar veya Modüler RMU, trafo, AG panosunun montajı ve ara bağlantılarının yapılması, mamul köşkün montaj yerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, şartname ve projesine uygun ölçülerde gömülmesi için gerekli temel hafriyatın yapılması, çıkacak taş ve toprağın İdarece gösterilen yere nakledilmesi, betonarme temelin yapılması, mevcut kabloların cihazlara bağlantılarının yapılması, köşkün temel üzerine montajı, köşkün etrafının uygun şekilde sıkıştırılarak doldurulması, koruma topraklamasının yapılması açılan sahanın eski haline getirilmesi malzeme bedeline dahildir, (beton köşk temeli kazılırken sökülmesi gereken arnavut kaldırımı (parke) şose, beton ve asfalt sökme ve yeniden yapma bedelleri Poz 33.1 ve Poz 33.2'den ayrıca ödenecektir.) ve sahanın eski haline getirilmesi malzeme bedeline dahildir. Modüler RMU fiderine ilave modüler RMU fideri konulduğunda malzeme ve montaj bedeli ayrıca ödenir.
- b) Montaj: Montaj için gerekli işlemler malzeme bedeli içinde verildiğinden ayrıca montaj bedeli verilmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.6-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.