

24.4.3.4-b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 24.4.3.4-b

Tanımı AG Saha Dağıtım Kutusu (Galvanizli TİP-B, 750 x 1000 x 350 mm)

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	5682,55	2899,41	806,50
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	16035,34	4961,95	1345,82
2023-1	34942,07	8560,07	2288,25
2006	0,00	0,00	0,00
2021	6908,75	3163,69	868,97
2019	4972,96	2770,77	780,50

24.4.3.4-b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

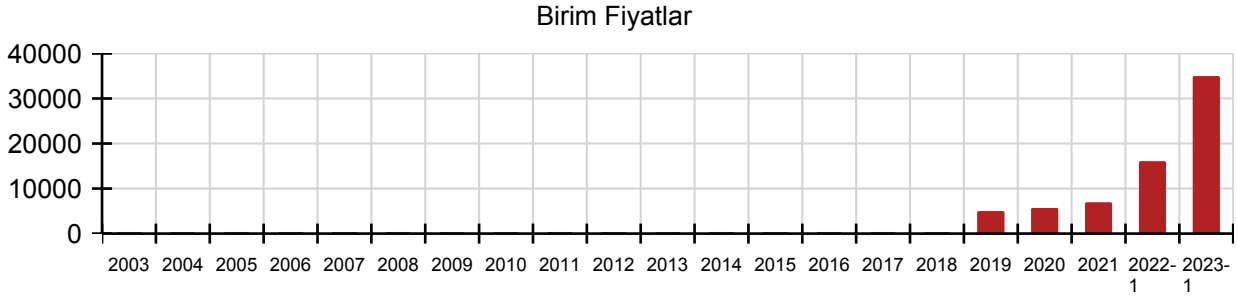

Yapım Şartları

a) Malzeme: İdarece tasdik edilmiş şartnamesine uygun olarak imal edilmiş komple kutu. Kutular; güçlerine tek hat şemalarına göre elektriksel özellikleri olacak. Kutunun imalinde kullanılan bara, iç irtibat kablosu, iç aydınlatma, 1 kV bara mesnet izolatörü, topraklama prizi, iç topraklama irtibatı, cıvata somun, rondela vs malzemenin malzeme ve montaj bedeli malzeme fiyatına dahildir. Bunların haricinde kullanılan malzemeler ilgili pozundan ödenir.

b) Montaj: Panoların ambalajlı olarak monte edilecek yere nakil, nakliye için masrafları;

A- Dahili tip panolarda; panonun alt kısmındaki (karkastan) dört adet delikten saplama, yaylı rondela ve cıvata ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs.nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.

B- Harici tip panolarda; direğe monte edilecek panolar için, direk üzerine profil demirinden balkon yapılması, (Balkon ile ilgili demir malzeme bedeli poz 5.4.1 veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir) panonun balkon Üzerine 5/8 saplama, cıvata ve yaylı rondela ile tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela vs. nin malzeme ve montaj bedeli pano montaj bedeline dahildir. Panonun beton kaide üzerine montaj edilmesi halinde; beton kaidenin yapılması, (Beton kaide bedeli ataşmana göre ayrıca ödenir) panonun beton kaide Üzerine 5/8 saplama, rondela, cıvata ve somun ile tespiti, beton kaide içinin kum ile doldurulması.

Montajda kullanılan cıvata, somun, saplama, rondela, çimento, kum vs. nin malzeme ve montaj bedeli, pano montaj bedeline dahildir.

24.4.3.4-b Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.