

19.100.2523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2523

Tanımı 0.200 m³/150 Kg kireç-çimento karışımı kaba harç yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1973,53	0,00	0,00
2025-Kasım	1955,58	0,00	0,00
2025-Ekim	1924,75	0,00	0,00
2025-Eylül	1886,56	0,00	0,00
2025-Ocak	1638,99	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

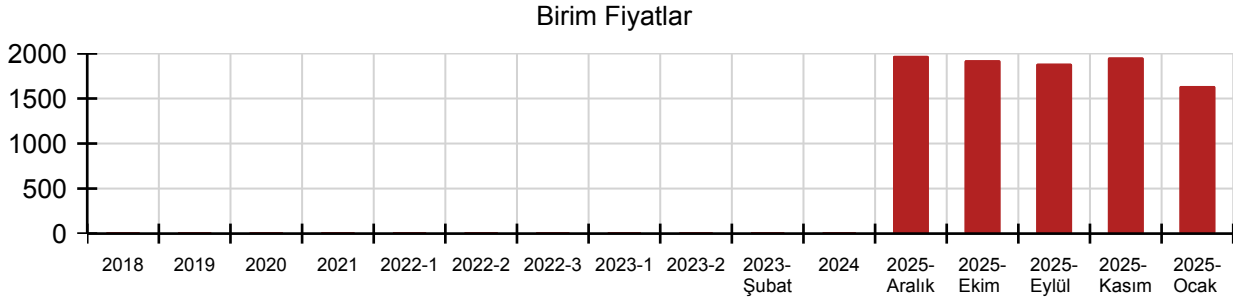

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m³	1,000000
10.130.1209	04.009/41C	Portland Kalkerli Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42,5 R)	Ton	0,150000
10.130.6001	04.759/1	Kalsiyum kireci CL 70S sönmüş toz kireç (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	Ton	0,150000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,305000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.