

19.100.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	19.100.3003
Tanımı	Kayar Kalıplı Beton Finişerinin (Beton Yol İçin) Bir Saatlik Ücreti
Birimi	Sa
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34715,40	0,00	0,00
2025-Kasım	34230,12	0,00	0,00
2025-Ekim	34066,94	0,00	0,00
2025-Eylül	33344,01	0,00	0,00
2025-Ocak	27526,31	0,00	0,00
2024	22148,85	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

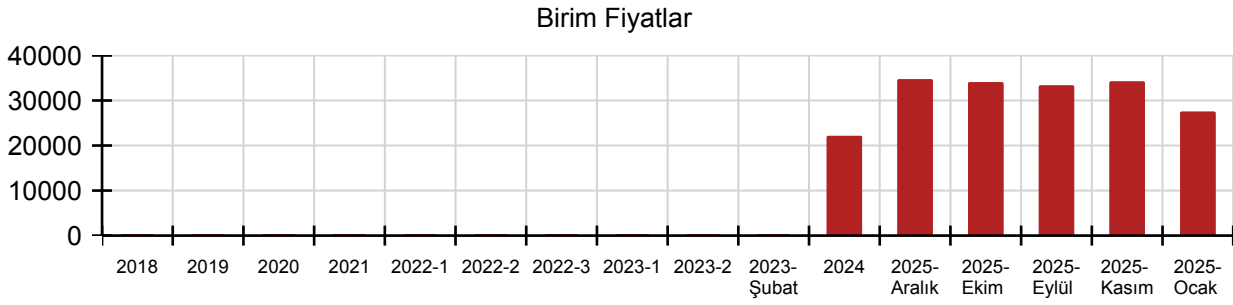

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman 0,000114		
		Yedek Parça 0,000061		
		Tamir Bakım 0,000015		
		Sermaye Faizi, Sigorta 0,000037		
		Nakil, Montaj, Demontaj 0,000016		
10.120.1352		Kayar Kalıplı Beton Finişeri (Takriben 240-300 HP gücünde, 6-14 m çalışma genişliğine sahip)	Adet	0,000243
		Malzeme		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	23,090000
		(270 * 0,15*0,57 = 23,09)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	4,620000
		(270 * 0,03*0,57 = 4,62)		
		(Makine Yağı, benzin, üstübü vb karşılığı)		
		İşçilik		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,350000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	2,700000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.